



# BEMEZCLA®

## Sistema Bemezcla EIFS

# ESQUINEROS EIFS

Esquinero de PVC con malla de fibra de vidrio integrada, se utiliza para reforzar cantos vivos en el Sistema Bemezcla EIFS.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El sustrato debe estar aplomado, limpio y libre de cualquier agente contaminante que pudiese afectar una adecuada adherencia (polvo, suciedad, pinturas en mal estado, hongos, eflorescencias, etc).


Limpie todo resto de suciedad y asegúrese de que el canto o esquina a reforzar esté debidamente aplomada ó nivelada.

### APLICACIÓN

- Aplique una carga generosa de **Adhesivo Bemezcla EIFS** en la zona a reforzar e inmediatamente después instale el refuerzo del esquinero de PVC con malla de fibra de vidrio, presione con una llana o espátula procurando que todo el excedente del adhesivo salga a través de las perforaciones del esquinero, luego esparza y haga que el esquinero quede embebido en **Adhesivo Bemezcla EIFS**, dejando una capa óptima para posteriormente continuar con la instalación de **Bemalla EIFS**.
- Si necesita dar continuidad a un esquinero mediante la unión de 2 piezas, se debe asegurar que haya un traslape solamente de malla de fibra de vidrio de al menos 10 cm entre ambas piezas.

### LIMITACIONES

- Se recomienda su uso solo para esquinas exteriores.
- No instalar directamente sobre sustratos de madera sin tratamiento.

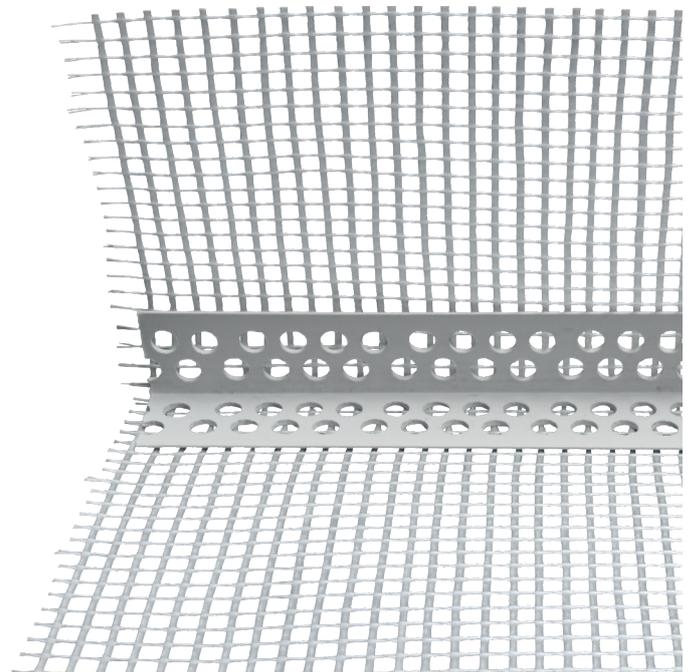

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largo	: 2,5 metros
Largo de malla	: 11 x 13 centímetros
Composición	: Perfil de PVC 2,2 x 2,2 cm con malla de fibra de vidrio integrada
Unidad de venta	: Tira de 2,5 metros
Color	: Perfil blanco o amarillo con malla de refuerzo blanca

## ALMACENAMIENTO

Almacene en horizontal, en lugar seco y sin contacto directo con el piso. Proteja de la exposición directa al sol y del calor extremo (mayor a 35°C).

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:

**CITUC INTOXICACIÓN: +56 2 2 635 3800**  
**CITUC QUÍMICA: +56 2 2 247 3600**

### Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.  
Carmen Gloria Quintana 220  
Quilicura, Santiago

**Asistencia Técnica:**  
**Fono: 56 2 2540 3000**  
**Email: [infono@bekron.cl](mailto:infono@bekron.cl)**

[www.bekron.cl](http://www.bekron.cl)

Calidad para Profesionales