

# BEMEZCLA.


**Pegas**

# BEMEZCLA PEGA ENCHAPES PLUS

**Mortero cementicio modificado con polímeros, formulado para adherir enchapados sin absorción o absorbentes de arcilla sobre sustratos verticales como: hormigones con o sin puntereos o promotores de adherencia y albañilerías estucadas.**

## VENTAJAS

- Mortero modificado con polímeros para adherir enchapados de arcilla de baja absorción.
- Fácil de trabajar y aplicar.
- Resistencia a la compresión (80 kg/cm<sup>2</sup>).
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua.

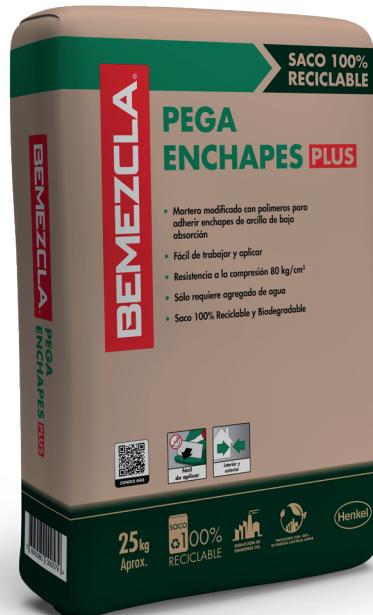

## PREPARACIÓN

Amasar el contenido del saco con 3,75 a 4,0 litros de agua en un recipiente plástico o batea. Una vez amasada y formada una pasta trabajable. Esta puede ser utilizada durante dos horas, revolviéndola si fuese necesario sin necesidad de puente de adherencias o puntereos.

## APLICACIÓN

- Remueva los restos de pinturas viejas, papeles, yesos y todo material extraño adherido al sustrato, luego limpie las partículas sueltas de la superficie con una brocha o escobillón.
- Se recomienda humedecer previamente las superficies muy absorbentes.
- Los espesores máximos recomendables de **Bemezcla Pega Enchapes Plus** son 20 mm por carga.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado : 3,75 a 4,0 litros de agua por saco

Resistencia a compresión : > 80 kg/cm<sup>2</sup>

Adherencia al hormigón

sin puntereo : > 0,5 N/mm<sup>2</sup>

Adherencia al hormigón

con **Bemezcla Pontestuco** : > 0,5 N/mm<sup>2</sup>

Tiempo de trabajo : 2 horas aprox.

Rendimiento envase

: 13 litros por saco aprox

Duración : Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses.

## PRECAUCIONES

- No debe utilizarse sobre superficies de yeso, madera o plástico.
- Si es aplicado sobre muros de hormigón liso éstos deben estar libres de desmoldante o contener puente de adherencia **Bomezcla Pontestuco**.

## MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

**Manipulación:** Asegurar que las zonas de trabajo estén adecuadamente ventilados.

**Almacenamiento:** Material adecuado para el embalaje: envase original. Guardar el recipiente en un lugar fresco, bien ventilado. Se deberá mantener una distancia de 2,4m entre sustancias peligrosas incompatibles. Además se deberá mantener una distancia de 1,2m entre sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:

**CITUC INTOXICACIÓN: +56 2 2 635 3800**

**CITUC QUÍMICA: +56 2 2 247 3600**

### Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.  
Carmen Gloria Quintana 220  
Quilicura, Santiago

### Asistencia Técnica:

Fono: 56 2 2540 3000

Email: [bekronbomezcla@henkel.com](mailto:bekronbomezcla@henkel.com)

[www.bekron.cl](http://www.bekron.cl)

Calidad para Profesionales