

TECHNISCHES MERKBLATT

CERESIT 450g AERO 360° GERÄT



PRODUKTBEZEICHNUNG

450g AERO 360° Gerät mit 1 AERO 360° Tab

EIGENSCHAFTEN



1. Das AERO360° System reduziert zu hohe Luftfeuchtigkeit und neutralisiert unangenehme Gerüche aufgrund der einzigartigen 360° Luftzirkulation.
2. Das AERO360° Tab wandelt Luftfeuchtigkeit in eine Salzlösung um.
3. Die Salzlösung wird im Auffangbehälter des AERO360° Geräts gesammelt.
Mit Nachfüllanzeige und Auslaufschutz!



Funktioniert ohne Strom



Umweltfreundlich und angenehm: Keine Entsorgung von Beuteln

ANWENDUNG


Das 450g AERO360° System ist ideal für Räume bis zu ca. 20 m² (50 m³) mit schlechter Luftzirkulation.



TECHNISCHE DATEN

AERO360° Tab	450g / Durchmesser: 100mm / Dicke: 41 – 44mm
AERO360° Tab Farbe	2-Phasen-Tab, zweifarbig (blau & weiß)
Rohstoffbasis	Calciumchlorid
Sofortige Absorbierung	Erste Tropfen innerhalb der ersten 12h*
Langzeitwirkung	Bis zu 3 Monate in einem Raum von 20m ² * abhängig von Feuchtigkeitslevel und Raumtemperatur
Wasserlösung (Salzwasser)	Durchschnitt: 1l - Kann bis zu 1,3l absorbieren* * abhängig von Feuchtigkeitslevel und Raumtemperatur
Technologie	 AERO360° System basiert auf dem physikalischen Prinzip – je mehr Kontakt das TAB mit der Luft hat, desto besser erfolgt die Feuchtigkeitsaufnahme. Das aerodynamische Gerät hat einzigartige 360° Lüftungsschlitze, die eine optimale Luftzirkulation um und durch das hängende Tab gewährleisten. Die ultra-aktiven TABs haben eine optimierte Oberfläche und eine mittige Öffnung zur Leistungssteigerung des Systems. Die Ceresit STOP Systemprodukte können keine Verbesserungen erzielen, wenn bauliche Maßnahmen zur allgemeinen Verbesserung gesetzt werden müssen.

Wissenschaftlich nachprüfbare Geruchsreduktion von bis zu 70%

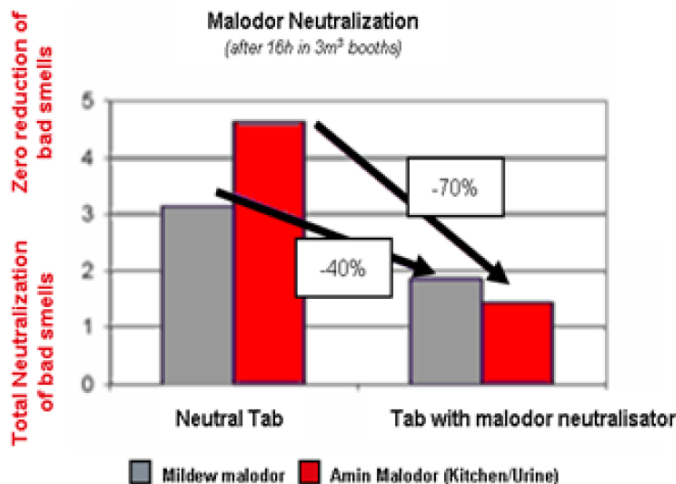

ENTSORGUNGSHINWEIS

Wenn der TAB vollständig ausgelöst ist, die Salzlösung in die Toilette entsorgen, diese mehrfach abziehen. Das Gehäuse je nach Rückständen mit warmem Wasser ausspülen. Eintrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll / Gewerbeabfall zugeführt werden. Grosse Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen.



HANDHABUNG

1. Auf das Symbol auf der Oberseite des Geräts drücken, um das Gerät zu öffnen.
2. Folienbeutel öffnen. Hautkontakt vermeiden.
3. Das TAB mit der blauen Seite nach unten in die Vorrichtung legen und das Gerät schließen.
4. Wenn das TAB vollständig aufgelöst ist, den Verschluss öffnen und die Flüssigkeit in die Toilette ausgießen. Rückstände mit warmem Wasser reinigen.



LAGERUNG

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit vermeiden. Ungeöffnet 24 Monate haltbar.

WARNHINWEISE

Platzieren Sie den Ceresit Luftentfeuchter mindestens 10 cm entfernt von Wänden, damit eine optimale Luftzirkulation gewährleistet werden kann. Kontakt von Aero 360° TABs oder Salzwasserlösung mit leicht zerstörbaren Metalloberflächen (wie z.B. Chromplatten), mit Leder, Stoffen oder Teppichen vermeiden. Bei Kontakt sofort gründlich mit warmem Wasser abspülen.

Anwendung über 10°C.

SICHERHEIT

Dieses Produkt wird als „reizend“ gekennzeichnet, für weitere Details und vor der Benutzung, bitte lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website sorgfältig durch: www.mysds.henkel.com

Update : April 2020

Henkel Central Eastern Europe

1030 AT Wien

Erdbergstrasse 29

Tel: +43 1 711 04 0

www.stopfeuchtigkeit.at

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Die oben genannten Hinweise basieren auf sorgfältig durchgeführten Tests und auf allgemeiner Erfahrung in diesem Bereich. Trotzdem können wir keinen Anspruch auf die Vollständigkeit der gegebenen Informationen gewährleisten, da die Leistungsfähigkeit des Geräts stark von Temperatur- und Klimabedingungen abhängt. Jede Haftbarkeit in Bezug auf die Informationen dieses technischen Merkblattes oder andere mündliche Empfehlungen sind ausgeschlossen, außer im Fall von Lebensbedrohung, körperliche Verletzungen oder Lebensbedrohung oder wenn wir für grobe Fahrlässigkeit haftbar sind oder bewusstes Fehlverhalten oder aufgrund des anwendbaren zwingenden Produkthaftungsgesetzes.