CE 40 PLUS

VUUGISEGU ULTIMATE FLEX

Elastne, ülisile ja veekindel vuugisegu, mis sobib igat tüüpi plaatidele ja 1–8 mm laiustele vuukidele

Ceresit
Together, We Build

OMADUSED

- **Saadaval 40 ühtlases ja trendikas värvitoonis**
- **Hea värvistabiilsus**
- **Laitmatult sile pind**
- **Kergesti segatav**
- **Tänu kreemjale konsistentsile ülikerge paigaldada**
- **Väiksem veeimavus**
- **Suur kulumis- ja pragunemiskindlus**
- **Optimaalne kivistumis- ja puhastusaeg**
- **Vastupidav seentele ja hallitusele**
- **Kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes, rõdudel ja terrassidel**

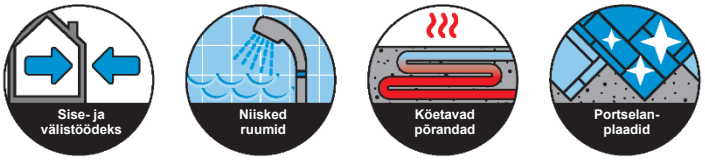

KASUTUSVALDKOND

- Sise- ja välistöödeks
- Seintele ja põrandatele
- Igat tüüpi plaatidele
- Deformeeruvatele ja kriitilistele aluspindadele
- Pindadel, mis vajavad elastset vuugisegu: puitlaastplaat, kipsplaat, põrandaküte jne
- Vannituppa ja kööki
- Rõdule, terrassile ja siseõue
- Põrandaküttega põrandale
- Fassaadile

Jalakäijate liikumiskohtadele, sealhulgas liikumisteedele, kaubanduskeskustesse, kauplustesse, koridoridesse jne

Kui toodet kasutatakse näiteks basseinides või mahutites, kus esineb püsiv kokkupuude veega või on vajalik kemikaalikindlus, on soovitatav kasutada sobivat epoksiidvuugisegu Ceresit CE 79 või CE 89.

Asjakohase nõu saamiseks pöörduge tehniliste nõustajate poole.

Toodet Ceresit CE 40 PLUS ei tohi kasutada järgmistes kohtades:

- kus on nõutav silikoon/hermeetik,
- kus mõjuvad suured mehaanilised koormused, nagu tööstusalad jne.

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

Plaatide servad peavad olema täiesti puhtad. Enne plaadiliimi kivistumist puhastage vuugid plaadi paksuselt ja eemaldage põhjalikult kogu mustus. Alustage vuukimist alles siis, kui plaadiliim on kivistunud ja kuiv. Tundlike või suure kristallisisaldusega plaatide puhul kontrollige kõigepealt, et CE 40 PLUS ei jätaks plaadi pinnale mingeid püsivaid märke. Vajaduse korral kasutage kaitseteipi.

KASUTAMINE

Valage CE 40 PLUS täpselt väljamõõdetud puhtasse jahedasse vette ja segage seni, kuni moodustub ühtlane tükkideta segu. Ärge kasutage roostes ega määrdunud nõusid ja tööriistu. Oodake umbes 3 minutit ja segage uuesti. Nõutavast kuivamisajast kinnipidamine on hädavajalik. Kandke segu plaaditud pinnale, kasutades kummist vuugilabidat või epoksiidhõõrutit.

Ooteaeg enne pesemist on 5 kuni 50 minutit, olenevalt plaatide veeimavusest, vuukide laiusest ja sügavusest, aluspinna temperatuurist ning välistingimustest.

Eemaldage liigne vuugisegu kergelt niiske käsnaga, loputades seda tihti. Ärge kasutage puhastamiseks kuiva lappi, sest see võib põhjustada värvimuutusi, kui kuivanud vuugisegu hõõrutakse niiske vuugisegu sisse. Kergel koormusel kõndimiskuiv 6–8 tundi pärast paigaldamist. Vuuk võib esimest korda puutuda veega kokku pärast 24 tunni möödumist. Esimese viie päeva jooksul pärast paigaldamist kasutage ainult puhast vett ilma igasuguste puhastusvahenditeta.

TÄHELEPANU!

- Paigaldustööd tuleks teha kuiva õhu tingimustes, õhu ja aluspinna temperatuurivahemikus +5 °C kuni +40 °C.

Henkel

- Vuukide liigne pühkimine võib põhjustada täiteaine paljastumise ning teha vuugipinna karedaks ja muuta selle värvi.
- Niiske aluspind plaatide all, vee vale doseerimine, ebaühtlased kuivamistingimused ning erinev paigaldusviis ja -tehnika võivad põhjustada vuugi värvitoonis erinevusi.
- Kui intensiivsete värvitoonide puhul on vajalik pesuvahendi kasutamine, on soovitatav seda vähem nähtavav kohas katsetada veendumaks, et pesuvahend ei muuda värvitooni.
- Külgnevates ruumides värvitoonide erinevuste vältimiseks kasutage toodet CE 40 PLUS, mille pakendile on trükitud sama tootmispartii number.
- Vuugi tegelik värvitoon võib pakendil oleva kleebise värvusest ja värvikaartidel esitatud värvitoonidest erineda.
- Vuugisegu lõplikku värvitooni tuleb hinnata pärast selle täielikku kuivamist.
- CE 40 PLUS-pulber on ärritava toimega ning selle tsemendisisaldus põhjustab veega kokkupuutel leeliselise reaktsiooni. Seetõttu tuleb nahka ja silmi kaitsta. Silma sattumisel loputage silmi kohe rohke veega ja pöörduge arsti poole.
- Värsket vuugisegu tuleks kaitsta vihma, kaste ja alla +5 °C temperatuuride eest, kuni vuugid on täielikult kõvenenud ja kuivanud.

MUU TEAVE

Nõuannete või soovituste saamiseks pöörduge meie arhitektidele ja meistritele mõeldud nõustamisteenistuse poole, kelle **kontaktandmed** leiate **Ceresiti kohalikult veebilehelt.**

Lisaks siin esitatud teabele tuleb järgida ka mitmesuguste organisatsioonide ja kutseühingute asjakohaseid suuniseid, eeskirju ja üldisi standardeid. Ülalnimetatud omadused põhinevad praktilistel kogemustel ja tehtud katsetel. Tõendatud omaduste ja kasutusviiside puhul, mida ei ole teabelehel nimetatud, on vajalik meie kirjalik kinnitus. Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik esitatud andmed saadud ümbritseva keskkonna ja materjali temperatuuril +23 °C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Pange tähele, et muudes keskkonnaoludes võib kõvenemine kiireneda või aeglustuda ning tootele endale mõjuvad kohalikud tingimused, näiteks veekogus ja karedus. Mõnest muust tootmiskohast pärit toode võib olla erinev.

Selles dokumendis esitatud teave, esmajoones meie toodete käitlemis- ja kasutussoovitused, põhinevad meie erialasel kogemusel. Kuna iga kavatsetud kasutusviisi korral võivad materjalid ja tingimused olla erinevad ning seega meie mõjupiirkonnast väljas, soovitame iga kord teha piisavalt katseid, et veenduda meie toodete sobivuses ettenähtud kasutusotstarbeks. Selle andmelehe sisu ega suuliste nõuannete alusel ei saa kohaldada õiguslikku vastutust, välja arvatud juhul, kui tegemist on meiepoolse tahtliku rikkumise või raske hooletusega või tervisekahjustuse või surmajuhtumiga.

See tehniline andmeleht asendab kõik eelmised seda toodet käsitlevad väljaanded. Juhime tähelepanu asjaolule, et tehniline andmeleht kehtib ainult konkreetses tootmiskohas valmistatud toote kohta.

TEHNILISED ANDMED

Alus	tsemendisegu mineraaltäiteainete ja polümeermodifikaatoritega
Puistetihedus	u 1,1 kg/dm^3
Värvitoonide arv	40 värvitooni
Segamisvahekord	olenevalt värvitoonist – täpne lisatava vee kogus on märgitud pakendile
Kasutustemperatuur	+5 °C...+40 °C
Algne laagerdumine segamisel	ligikaudu 3 min
Kasutusaeg	kuni 90 minutit
Kõndimiskuiv	6 tunni pärast
Veekindel	24 tunni pärast
Täielik veekindlus, keemiline ja mehaaniline vastupidavus	5 päeva pärast
Veeimavus	- pärast 30 min ≤ 2 g - pärast 240 min ≤ 5 g standardi EN 13888 kohaselt
Temperatuurikindlus	–30 °C...+70 °C
Kulumiskindlus	≤ 1000 mm^3 (standardi EN 13888 kohaselt)
Survetugevus	- kuivades tingimustes: ≥ 15 MPa - pärast külmutamis- ja sulatamistsükleid ≥ 15 MPa (standardi EN 13888 kohaselt)
Paindetugevus	- kuivades tingimustes: ≥ 2,5 MPa - pärast külmutamis- ja sulatamistsükleid ≥ 2,5 MPa (standardi EN 13888 kohaselt)
Kahanemine	≤ 3 mm/m (standardi EN 13888 kohaselt)

Orienteeruv kulu standardse paksusega plaatide puhul

Plaadi suurus (cm)	Vuugi laius (mm)	Kulu (kg/m^2)
5 × 5	2	0,6
30 × 30	3	0,5
30 × 60	3	0,4
60 × 60	3	0,3
60 × 120	3	0,2
100 × 100	3	0,1

Säilitamine	kuni 36 kuud alates tootmiskuupäevast, kui toodet hoitakse kaubaalustel, kuivades tingimustes ja kahjustamata originaalpakendis.

Orienteeruv kulu sõltub plaatide paksusest, struktuurist ja veeimavusest.

See toode vastab standardile EN 13888:2010

Tehnilist abi ja juhtnööre saab telefonil:

Andrus Sepp +3725168787

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61 50106 Tartu,
Eesti www.ceresit.ee
Tel. (+372) 7305 800

VÄRVIPALETT

White 01

Carrara 03

Pergamon 93

Manhattan 10

Platinium 14

Antracite 13

Graphite 16

Carbon 17

Iron Grey 111

Sky 80

Marable White 102

Ice Glow 195

Silver 04

Steel 107

Grey 07

Cementgrey 12

Bazalt 15

Coal 18

Night Glow 191

Ocean 88

Jasmine 40

Natura 41

Bahama 43

Toffi 44

Frappe 45

Cocoa 52

Chocolate 58

Almondtree 145

Clinkier 49

Mint 64

Melba 22

Cream 28

Caramel 46

Sienna 47

Taupe 48

Terra 55

Brown 59

Balibrown 60

Chili 37

Kiwi 67

Vuugisegu värvitoon näidisel võib erineda plaatide vahele paigaldatud vuugisegu tegelikust värvitoonist. Vuugisegu lõplik värvitoon sõltub plaatide veeimavusest ja tüübist.

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61 50106 Tartu,
Eesti www.ceresit.ee
Tel. (+372) 7305 800

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2026-10-21T07:43:06.418Z

Ceresit CE 40 PLUS