

# CE 51

## EPOXY CLEAN

**Spetsiaalne puhastusvahend seguplekkide ja -jääkide eemaldamiseks igat tüüpi keraamilistelt plaatidelt ning looduslikelt kividelt**

### OMADUSED

- ▶ ülitõhus kontsentraat
- ▶ eemaldab kõvastunud epoksü-kile ja raskesti eemaldatava mustuse
- ▶ väga paljude erinevate määrduvistüüpide eemaldamiseks
- ▶ võib kasutada ka õrnadel pindadel nagu lihvitud keraamika, klaas ja igat tüüpi looduslikud kivid (ka poleeritud)

### KASUTUSVALDKOND


Puhastusvahendit Ceresit CE 51 võib kasutada lahjendamata puhastusvahendina toodete CE 79 / CE 89 plekkide ja jääkide tõhusaks eemaldamiseks, samuti plekkide eemaldamiseks poleeritud portselanist plaatidelt. Sobib kasutamiseks ka tööriistade puhastamiseks ja plaatide paigaldamisel tekkinud vaigujääkide eemaldamiseks. Kasutage toodet CE 51 lahjendatuna (30% vett) rasvajääkide, aja jooksul kogunenud orgaanilise mustuse ja vaha tõhusaks eemaldamiseks kõigilt keerulistelt pindadelt ning materjali pooridesse jäänud tootejääkide eemaldamiseks. Kasutage 30% veega lahjendatud toodet CE 51 igat tüüpi pindade regulaarseks puhastamiseks tõrksast mustusest, mida ei saa eemaldada kaubandusvõrgus saadaolevate tavapärase puhastusvahenditega.

### ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

Vuugitäide peaks olema piisavalt kivistunud (min 24 tundi temperatuuril 20–25 °C). Suured kuivanud vaigutilgad või materjalijäägid tuleb eemaldada mehaaniliselt (materjali on lihtsam eemaldada, kui seda fooniga kuumutada). CE 51 kasutamine korralikult kõvenemata vuugitäitel võib halvendada vuugitäite toimivust.

### TÖÖDE KÄIK

Olenevalt materjalist ja pinnast kandke lahjendatud või lahjendamata toode CE 51 otse pinnale. Jätke

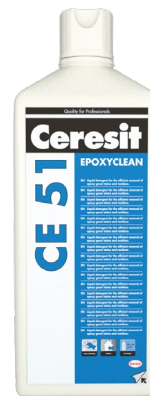

puhastusvahend umbes 10–15 minutiks toimima. Pärast toote pealekandmist hõõruge pinda valge „karukeelega“ või kasutage suuremate alade puhul ühe kettaga lihvmasinat valge puhastuskettaga.

Koguge puhastuslahus kokku käsna, kummikaabitsa või märgtolmuimeja abil. Lõpuks loputage põhjalikult puhta veega ja kuivatage puhta lapiga.

CE 51 sobib ka teiste Ceresit vuugisegude jääkide eemaldamiseks järgmisel päeval peale vuukimist. Lahjendage CE 51 veega 1:3 ja hõõruge plaatide pinda lahusesse kastetud „karukeelega“. Tehke alguses alati varjatumas kohas tööproov. Puhastage plaatide pinda u. 0,2 m<sup>2</sup> kaupa, pühkides puhastusvahendi jäägid koheselt ära puhta veega. Väga tõrksate jääkide eemaldamiseks võib kasutada CE 51 ka lahjendamata. Puhastamise käigus vältige CE 51 sattumist vuugitäitele.

### TÄHELEPANU!

Ärge oodake loputusvee aurustumiseni, sest vastasel juhul võivad pinnale jääda plekid. Enne kasutamist kaitske ukсед, aknad, kummitihendid, mööbel jms, mis võivad vahetel kokkupuutel puhastusvahendiga kahjustada saada. Vahetage loputusvett sageli ja kandke käsitsemise ajal kummikindaid ja kaitseriietust. Järgige etiketidel ja ohutuskaardil olevaid

juhiseid. Ärge kasutage toodet otstarbel, mida pole tehnilisel andmelehel täpsustatud.

## SOOVITUSED

Peale sellel tehnilisel andmelehel esitatud näpunäidete tuleb kindlasti järgida ka mitmesuguste organisatsioonide ja kutseühingute juhiseid ja eeskirju ning vastavaid Euroopa standardeid. Eelpool mainitud tehnilised omadused põhinevad praktilistel kogemustel ja läbi viidud katseil. Käesoleval tehnilisel andmelehel garanteerimata omadused ja võimalikud kasutusvaldkonnad vajavad meie kirjalikku kinnitust. Kui pole märgitud teisiti, kehtivad kõik esitatud andmed töödeldava pinna, ümbritseva keskkonna ja materjali +23 °C temperatuuri ning 50% suhtelise õhuniiskuse korral. Pidage silmas, et teistsugustes ilmastikuoludes võib tahkumine toimuda kiiremini või aeglasemalt ja et toode ise sõltub kohapealselist tingimustest jagu vee kogus ja tahkumine. Mõnest muust tehases pärit toode võib erineda.

Sellel tehnilisel andmelehel esitatud teave, eriti meie toodete käitlemise ja kasutamise alased soovitused, põhinevad meie erialasel kogemusel. Kuna materjalid ja tingimused võivad iga kavatsetud rakenduse puhul varieeruda, allumata seetõttu meie mõjule, soovitame tungivalt viia meie toodete teie jaoks vajalikuks otstarbeks kasutamiseks sobivuse kindlaksmääramiseks läbi piisavad katsed. Juriidiline vastutus käesoleva andmelehe sisu või mingite suuliste nõuannete eest on välistatud, v.a meiepoolse raske hooletuse, tahtliku süü, kehavigastuse, surmajuhtumi või tootevastutusseadusest tuleneva juhtumi korral.

Käesolev tehniline andmeleht asendab kõik eelmised käesolevat toodet käsitlevad väljaanded. Pidage silmas, et käesolev tehniline andmeleht kirjeldab ainult konkreetses tehases valmistatud toodet.

## PAKENDID

1 l plastpudel

## TEHNILISED ANDMED

Kulu 10–15 m<sup>2</sup>/l

Toimivusaeg pealekan- umbes 10–15 min  
tuna

Kasutustemperatuur +5 °C kuni 35 °C

PH 12 ±0,5

Tuleohtlik ei

Värvus värvitu

Säilivusaeg 24 kuud

Toe või nõu saamiseks pöörduge meie tehniliste konsultantide poole:

Andrus Sepp, tel. +372 516 8787; Andres Mikli, tel. +372 50 17 476