


Ceresit CN 39

Gyorskötésű kiegyenlítőhabarcs

Fal- és padlófelületek kiegyenlítésére, lejtésképzésre, trasszadalékkal

JELLEMZŐI

- ▶ Legfeljebb 30 mm rétegvastagságig
- ▶ Kiváló bedolgozhatóság, gyors kötési idő
- ▶ Trasszadalékot tartalmaz
- ▶ Optimalizált zsugorodási és feszültségi jellemzők
- ▶ Kb. 2-4 óra elteltével burkolható

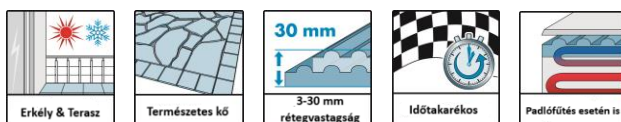

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Cementtartalmú, gyorskötésű kiegyenlítőhabarcs trasszadalékkal, fal- és padlófelületek kiegyenlítésére, javítására, valamint padlófelületek esetén lejtésképzésre is. Alkalmazható 30 mm-ig terjedő rétegvastagságban, burkolóapok és természetes kövek fektetése előtt, belt- és kültérben egyaránt. Víz- és fagyálló. Padlófelületen lejtésképzés esetén Padlopon Diszperziós vagy Tunoprén vagy CT 19 alapozóval történő előkezelés javasolt.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A CERESIT CN 39 minden szokványos, szilárd, teherbíró, tiszta és száraz alapfelületre tapad, amelyek mentesek tapadást gátló anyagoktól. Gyenge tapadású bevonatokat el kell távolítani. Simára zsaluzott betonfelületeket mechanikusan érdessé kell tenni (pl. homokfúvással). Az erősen vagy gyengén nedvszívó aljzatokat CERESIT Padlopon Diszperziós vagy Padlopon Tunoprén vagy CT 19 alapozóval kell előkezelni.



FELHORDÁS

A CERESIT CN 39 bekeverésekor kb. 5,0 liter hideg vízhez 25 kg (1 zsák) poranyagot adagolunk folyamatosan, miközben lassú fordulaton csomómentesre keverjük keverőgéppel. Az így kapott masszát kb. 2 perc pihentetés után újra átkeverjük. A kész keveréket tömören felhordjuk a fazékidőn belül (ld. műszaki adatok). Vékony rétegvastagságoknál a habarcs gyors kiszáradásának elkerülésére vízzel permetezzük, tócsaképződés nélkül. A zsugorodási feszültségek és repedések elkerülése érdekében na agyobb felületeket kb. 1,5 méterenként glettvágással osszuk fel kisebb, összefüggő felületekre. A friss habarcsmaradványok vízzel, a megkötött anyagok csak mechanikusan távolíthatók el.

FONTOS TUDNIVALÓK

Nem alkalmas gipszfelületeken, fa-, műanyag- és fémfelületeken, régi csempéken. Kérjük, vegye figyelembe a teljesítménynyilatkozatban szereplő adatokat! A feldolgozást száraz körülmények között, +5°C és +25°C közötti levegő- és felületi hőmérsékleten végezze. Alkalmazástechnikai hibákért és következményeikért felelősséget nem vállalunk.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: +36 30 991 4604

TÁROLÁS

Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz és hűvös helyen, gyártástól számítva kb. 6 hónapig eltartható.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A papírzsákot csak akkor tegyük a papírhulladékgyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat az építőipari hulladékgyűjtőben helyezzük el. A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni. A Ceresit CN 39 csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink, illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A Ceresit CN 39 megfelel az EN 13813:2002 szabvány szerinti CT-C5-F2 kategóriának.



1487

Henkel Polska Operations Spółka z o.o.,
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41

16

01266 / 02-11-2016

EN 13813:2002 CT-C5-F2

Tűzveszélyességi osztály:	A1 fl
Korrozív anyagok kibocsátása:	CT
Vízáteresztő-képesség:	NPD
Páraáteresztő-képesség:	NPD
Nyomószilárdság:	C5
Hajlítószilárdság:	F2
Lépéshangszigetelés:	NPD
Hangelnyelés:	NPD
Hőszigetelés:	NPD
Vegyszerállóság:	NPD
Illékony anyagok kibocsátása:	lásd biztonsági adatlap

MŰSZAKI ADATOK

Érési idő/pihentetési idő:	kb. 2 perc
Bedolgozhatóság:	kb. 20 perc
Keverési arány:	kb. 5,0 liter víz 25 kg poranyaghoz
Anyagszükséglet:	kb. 1,3 kg poranyag/m ² /mm
Felhasználható:	+5°C és +25°C közötti levegő- és felülethőmérséklet esetén
Minimális rétegvastagság:	kb. 3 mm (szemcsemérettől függően)
Maximális rétegvastagság:	30 mm
Hőállóság:	-30°C és +70°C között
Burkolható *:	
10 mm rétegvastagságig:	kb. 2 óra múlva
20 mm rétegvastagságig:	kb. 2-3 óra múlva
mm rétegvastagságig:	kb. 4 óra múlva
*a rétegvastagság, az alapfelület nedvszívóképessége és a hőmérséklet függvényében	

A megadott információk mellett a vonatkozó szakmai irányelveket, szabályozásokat, valamint szabványokat (DIN) is figyelembe kell venni. A közölt terméktulajdonságok a gyakorlati tapasztalatainkon és vizsgálatainkon alapulnak. Az adatlapon nem szereplő alkalmazási lehetőségek, körülmények esetén, a kivitelezés sikerességére vonatkozóan garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom esetén érvényesek, kivéve ha ezt külön jelezzük. Ettől eltérő körülmények esetén gyorsabb vagy lassabb kötési idővel kell számolni. A közölt információ, különösen a termék kezelésére és felhasználására vonatkozóan, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Az anyagok és a körülmények változatossága miatt, valamint mivel ezekre nincs hatásunk, kifejezetten javasoljuk az alkalmazhatóságra vonatkozó előzetes tesztek elvégzését. Az adatlap tartalmára vagy szóbeli közlésre vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt nem tudunk elfogadni, kivéve a nekünk felróható súlyos hanyagság esetén. A jelen műszaki adatlap hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.



Henkel Magyarország Kft.

1095 Budapest, Lechner Ödön Fásor 10/B.

T.: 1-372-5555

www.ceresit.hu