Ceresit

CT 19

Beton Contact

Grund de aderență cu nisip de cuarț

Pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și neabsorbante, la interior și exterior

CARACTERISTICI

- pentru interior și exterior
- pentru suporturi critice
- îmbunătățește aderența la suport datorită suprafeței rugoase după aplicare
- special pentru materiale prefabricate
- asigură aderență la montarea plăcilor ceramice peste plăci ceramice existente
- pentru aplicații cu plăci ceramice de dimensiuni mari
- tixotropic, nu alunecă pe verticală

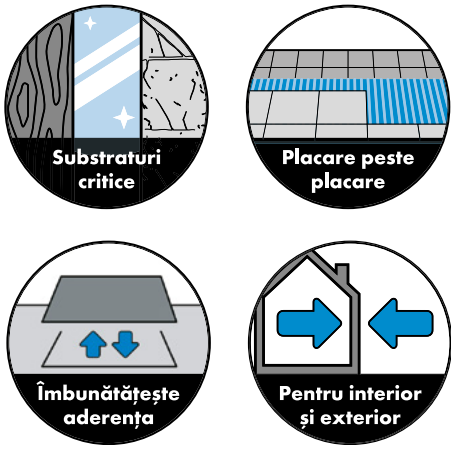

DOMENII DE UTILIZARE

Ceresit CT 19 este un grund fără solvenți utilizat pentru îmbunătățirea aderenței la straturi suport minerale sau critice. Se utilizează la interior și exterior pentru pregătirea suportului înainte de aplicarea șapelor, tencuielilor (pe bază de ipsos, var-ciment, var-ipsos, ciment), aplicarea plăcilor ceramice, piatră naturală și artificială.

Tipurile de suport pe care se recomandă grunduirea cu Ceresit CT 19:

- Șape pe baze de sulfat de calciu, ciment, pardoseli încălzite
- Beton, BCA, prefabricate din ciment, zidării
- Tencuieli pe bază de var-ciment, ipsos, var-ipsos
- Straturi vechi și straturi de vopsea existente pe suport
- Pardoseli din lemn, plăci aglomerate sau plăci OSB
- Plăci ceramice existente, placări din piatră naturală și artificială, plăci din gips carton (doar la interior)
- Șape la care este dificilă eliminarea resturilor de adezivi, straturi pe bază de dispersie și rășini epoxidice, mozaic (doar la interior)

CERESIT_CT 19_TDS_02_2026

Nu utilizați pe suprafețe de metal, plastic și pardoseală rigidă din PVC.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Substratul amorsat cu Ceresit CT 19 trebuie să fie uscat, cu capacitate portantă și fără substanțe care să scadă aderența: grăsimi, bitum, praf etc. Trebuie eliminate murdăria, urmele de lapte de ciment și straturile cu rezistență redusă. Se îndepărtează complet substanțele aderente solubile în apă și pe cât posibil cele insolubile. Modul de pregătire al suprafeței se regăsește în tabelul de mai jos*.

APLICARE

Grundul Ceresit CT 19 trebuie mixat bine, înainte de aplicare, până la omogenizare. Grundul trebuie aplicat într-un strat subțire, egal, fără a crea denivelări, cu o pensulă moale, o bidinea sau un trafalet cu păr scurt. În funcție de tipul substratului, timpul de uscare este între 1 și 2 ore. Ceresit CT 19 se poate aplica în mai multe straturi numai după ce stratul anterior este uscat complet. După uscarea completă, suprafața trebuie să fie rezistentă la zgârieturi. Ceresit CT 19 este gata de utilizare și nu trebuie diluat. Închideți imediat găleata deschisă după utilizare. Asigurați-vă că folosiți restul de produs cât mai

repede. Uneltele și aparatele de pulverizat trebuie spălate cu apă. Petele uscate pot fi eliminate cu un diluant. Materialul întărit poate fi eliminat doar mecanic.

Notă:

Aplicarea trebuie să se facă în condiții uscate, la o temperatură ambientală a aerului și a substratului cuprinsă între +5 °C și +25 °C. Trebuie să se împiedice formarea curenților de aer. Toate datele se referă la o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă de 60%. Uscarea mai rapidă sau mai lentă a amorsei se poate produce în diferite condiții.

Ceresit CT 19 nu trebuie aruncat în sistemul de canalizare sau amestecat cu alți aditivi. Dacă CT 19 este recomandat pentru utilizarea cu alte produse Ceresit, vă rugăm să consultați fișele tehnice corespunzătoare.

ALTE INFORMAȚII

Prezenta fișă tehnică stabilește sfera de aplicare a materialului și modul în care se realizează punerea în operă, neputând, cu toate acestea, să înlocuiască pregătirea profesională a unui specialist. În afară de datele prevăzute, aplicarea trebuie să se facă în conformitate cu principiile de construcție și securitate. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de aplicare. În cazul oricăror dubii, trebuie să se realizeze încercări individuale de aplicare. Fișele tehnice emise anterior devin invalide în momentul emiterii prezentei fișe tehnice.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj. Păstrați în ambalajul original, nedeteriorat. Depozitați la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C. Nu expuneți la lumină și căldură. **Protejați împotriva înghețului!**

AMBALARE

Găleți din plastic de 16 l / 24 kg, respectiv 5 l / 7,5 kg.

DATE TEHNICE

Compoziție:	dispersie de rășină sintetică neutră, cu compuși minerali și pigmenți
Densitate:	aprox. 1,5 kg/dm^3
Temperatură de punere în operă:	+5 °C până la +25 °C
Timp de uscare:	aproximativ o oră, în funcție de suport, condiții de umiditate și temperatură**
Consum:	între 0,1 și 0,3 l/m^2, în funcție de tipul substratului
Culoare:	albastru

2004/42/EC Grunduri de impregnare. Valoarea limită maximă pentru acest produs(cat A/h): 30 g/l. Acest produs conține 7 g/l.

** aproximativ o oră pentru suporturi absorbante și 2 ore pentru suporturi neabsorbante, în funcție de temperatură și umiditate

* MOD DE PREGĂTIRE AL SUPRAFEȚEI

Cerințe pentru suprafața de bază / condiții de bază

Șape pe baze de sulfat de calciu, ciment	Vechi de peste 28 de zile, umiditate < 3%, aspirate.
Beton, prefabricate din beton	Cel puțin 3 luni vechime, suprafață aspră, eliminați praful, murdăria, uleiul de cofraj, pasta de ciment etc.
Șape de nivelare pardoseli	Aspirați.
Șape cu reziduuri adezive rezistente la apă	Strat subțire, aderență fermă, fără resturi de acoperire a pardoselii și substanțe ce pot împiedica aderența. Eliminați reziduurile de adeziv cât mai bine, aspirați.
Plăci ceramice, din piatră naturală si artificială	Curățați bine, eliminați resturile de produse pentru îngrijirea podelelor, șlefuiți dacă este necesar și aspirați.
Plăci fibrogips și plăci de gips-carton (pereți)	Consistență rigidă, fără praf.
Pardoseli din lemn pentru dușumele	Grosime > 24 mm, pe „lambă și uluc", ferm fixate, rigide, șlefuite, aspirate.
Plăci aglomerate / plăci OSB clasele P3, P5, P7 respectiv OSB clasele 3 și 4 d	Grosime ⩾ 22 mm, îmbinările transversale în zigzag trebuie lipite bine, înșurubate, rigide. Curățați, aspirați.
Tencuieli pe bază de ipsos, var-ciment, var-ipsos, ciment	Cel puțin 28 de zile vechime. Grunduiți doar dacă suprafața de bază este foarte absorbantă.
Elemente din beton celular	Doar în interior, fără praf.

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2026-02-25T14:30:46.036Z