

CT 19


Ceresit

Kontaktni predpremaz Super Grip

Hitro delujoči predpremaz za varno lepljenje med keramičnimi oblogami, naravnim kamnom, talnimi in stenski cementnimi podlagami in problematičnimi površinami

LASTNOSTI

- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Za problematične podlage, vključno s trdo PVC-podlago
- Močan oprijem
- Za vpojne in nevpojne podlage
- Hitro sušenje

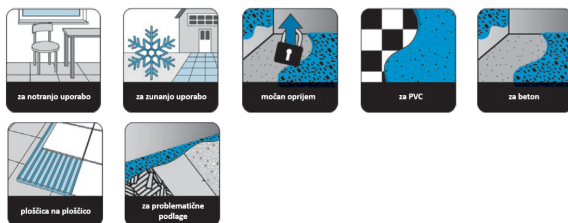

PODROČJE UPORABE

CT 19 je poseben predpremaz za boljšo vezavo pri problematičnih podlagah. Možna notranja in zunanja uporaba za pripravo podlage pred nanosom lepila za polaganje keramičnih ploščic, stenskih in talnih oblog in pred nanosom ometa. Primerno za: podlage iz kalcijeva sulfata, cementa, litega asfalta, suhega estriha; betona, litega betona; lesene obloge, kot so masivne talne plošče, za iverko ali OSB-plošče; izravnalne mase, ploščice, obloge iz naravnega ali umetnega kamna; disperzijske in trdne barve; apnenec, apneno-cementne in cementne omete, mavčne omete in mavčne plošče; armirane plošče; porobeton; stare podlage z ostanki lepila; trde PVC-obloge.

PRIPRAVA PODLAGE

Podlage morajo ustrezati veljavnim zahtevam za izvajanje gradbenih del (npr. ATV DIN 18 365 – Polaganje talnih oblog). Vse površine morajo biti čiste, brez razpok, čvrste, suhe in brez snovi, ki lahko zmanjšajo oprijemljivost. V celoti odstranite vsa lepila na vodni osnovi, vodoodporna lepila pa v čim večji meri. Za podrobnejše informacije o pripravi podlage si pogledajte razdelek Tehnične informacije.



UPORABA

Pred uporabo premešajte. Takoj zatem nanesite predpremaz s čopičem ali valjčkom. Nanesite ga v tankem sloju, ne da bi pri tem puščali lužice. Ko se popolnoma posuši, mora biti površina odporna proti praskam. Pripomočke po koncu uporabe očistite z vodo. Strjeni material lahko odstranite z razredčilom ali sredstvom za odstranjevanje barve. Zaprite vedro takoj po uporabi. Preostali izdelek uporabite čim prej.

OPOMBA

Izdelka CT 19 ne zlivajte v kanalizacijo. CT 19 ne mešajte z drugimi aditivi. Za primere, kjer se CT 19 priporoča kot predpremaz za uporabo z drugimi izdelki Ceresit, prosimo, pogledajte ustrezne tehnične liste. ROK TRAJANJA: 12 mesecev, če je shranjen v hladnem in suhem prostoru. Odprto embalažo uporabiti v najkrajšem možnem času. PAKIRANJE: 1 kg in 5 kg.

Kvaliteta za profesionalce

SKLADIŠČENJE

Do 12 mesecev od datuma proizvodnje, če je shranjen v originalni in nepoškodovani embalaži v hladnem in suhem prostoru.

PAKIRANJE

Plastično vedro, 1 kg in 5 kg.

TEHNIČNI PODATKI

Osnova: nevtralna disperzija sintetične smole z mineralnimi polnili in barvnimi pigmenti

GISCODE: D1

Gostota: približno 1,34 kg/l

Barva: svetlo modra

Temperatura za nanašanje: od +5 °C do +35 °C

Čas sušenja: približno 1 ura

Potrebna količina: odvisno od nanosa: vpojne podlage približno 200–300 g/m² – nevpojne podlage približno 100–150 g/m².

PODLAGA: Estrihi na osnovi kalcijevega sulfata: vsebnost vlage ≤ 0,5 % CM, ogrevan ≤ 0,3 % CM; beton: star najmanj tri mesece, hrapave površine, brez prahu, nečistoč, olja ...; izravnalne mase: posesane; disperzijske barve in trdne EP reakcijske smole: samo zasebni stanovanjski objekti, ne trajno vlažni prostori, samo notranja uporaba: čisto, brušeno, posesano; estrih z vodoodpornimi ostanki lepila: tanek sloj, trden oprijem, brez snovi, ki zmanjšajo oprijemljivost. Odstranite ostanke lepila; ploščice, naravni in umetni kamen (znotraj): temeljito očistite, po koncu brušenja posesajte; vlaknaste mavčne plošče (stene): trdne konsistence, brez prahu, d ≤ 12,5 mm; mavčni ometi: stari najmanj 28 dni, območja zasebne uporabe, vsebnost vlage ≤ 1,0 wt-%, brez prahu; asfaltni kit: star najmanj tri dni, samo območja zasebne stanovanjske uporabe, komercialna območja po predhodnem posvetu, lesene talne obloge: d ≥ 24 mm, čvrsto pritrjeno, posesano po brušenju; iverka/OSB-plošče razredov P3, P5, P7, OSB-razred 3 in 4: d ≥ 22 mm, križni stiki morajo biti zalepljeni in čvrsto pritrjeni, čisti; apneni ometi, apneno-cementni ometi: stari najmanj 28 dni. Če je površina zelo vpojna, je potreben nanos predpremaza; elementi iz porobetona: notranja uporaba, brez prahu; suhi estrih: križni stiki morajo biti zalepljeni, d ≥ 25 mm; cementni estrih: vsebnost vlage ≤ 2 % CM, ogrevan ≤ 1,8 % CM, posesano; trdi PVC: trden oprijem, čisto, brušeno, brez prahu. Samo zasebni stanovanjski objekti.

Henkel Slovenija d.o.o.,
Industrijska ulica 23, 2506 Maribor
E-mail: lepilamb@henkel.com
Tel: +38615830900, www.ceresit.si

