CT 19

BETONKONTAKT

Veshje themelore

Veshje themelore speciale me veprim të shpejtë që përmirëson ngjitjen në nënshtresa problematike.

Ceresit


#NDËRTOJMËSËBASHKU

QUARTZ POWER

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

KARAKTERISTIKAT

- Për përdorim në ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Për nënshtresa kërkuese
- Ngjitje e lartë, krijon sipërfaqe me ngjitje të shkëlqyer
- I destinuar për sisteme të parafabrikuara
- I përshtatshëm për vendosjen e pllakave mbi pllaka
- Ideal për shtrimin e pllakave të përmasave të mëdha
- Tiksotropik, nuk rrëshqet nga sipërfaqet vertikale

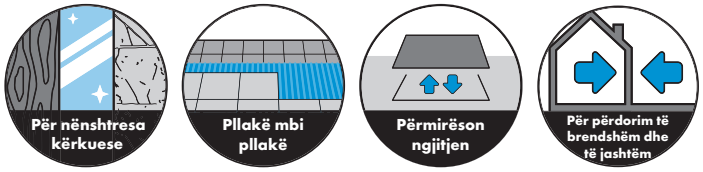



FUSHA E APLIKIMIT

Ceresit CT 19 BETONKONTAKT është një veshje themelore speciale, e destinuar për nënshtresa kërkuese. Mund të përdoret në ambiente të brendshme dhe të jashtme për përgatitjen e nënshtresës para aplikimit të ngjitësve për pllaka, masave vetëniveluese për mure dhe dysheme, si dhe para kryerjes së punimeve me gips dhe suva.

I përshtatshëm për përdorim në:

• Estrihe me bazë kalcium-sulfati, estrihe çimentoje, estrihe bituminoze (mastik) dhe estrihe të thata

• Beton dhe beton me vakum

• Shtresa dhe bojëra të vjetra të lidhura fort me nënshtresën

• Dysheme druri, si dërrasa masive, pllaka grimcash druri ose pllaka OSB

• Sipërfaqe shumë fleksibile (p.sh. në kombinim me ngjitësin Ceresit CM 77 dhe masën e fugimit Ceresit CE 60)

• Masa vetëniveluese për dysheme, pllaka qeramike, gur natyror dhe artificial

• Rrëshira disperzive dhe rrëshira epokside reaktive të ngurta

• Suva gëlqerore, gëlqere-çimento dhe çimentoje, suva gipsi dhe pllaka gipsi

• Pllaka me fibra gipsi / pllaka gips-kartoni

• Elemente prej betoni poroz (gaz-beton)

• Nënshtresa të vjetra me mbetje ngjitësi të lidhura fort

• Veshje të forta PVCKrutim PVC oblogama

PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Ceresit CT 19 BETONKONTAKT mund të përdoret në nënshtresa të qëndrueshme dhe të thata, të pastruara nga çdo substancë që mund të zvogëlojë ngjitjen (si yndyra, pluhuri etj.). Të gjitha papastërtitë ekzistuese, shtresat e vjetra dhe bojërat me qëndrueshmëri të ulët duhet të hiqen mekanikisht.

Nënshtresat e përshtatshme përfshijnë:

- Betoni (jo më herët se 3 muaj pas derdhjes, me përmbajtje lagështie nën 4%)
- Estrihet dhe llaçet me bazë çimentoje
- Llaçet gëlqere-çimento (jo më herët se 28 ditë pas aplikimit, me përmbajtje lagështie nën 4%)
- Nënshtresat anhidrite (me përmbajtje lagështie nën 0,5%) dhe nënshtresat me bazë gipsi (me përmbajtje lagështie nën 1%)
- Pllakat OSB dhe pllakat e aglomeruara të lëmuara mekanikisht
- Pllakat ekzistuese qeramike dhe pllakat prej guri

APLIKIMI

Para përdorimit, përziejeni mirë Ceresit CT 19 BETONKONTAKT. Menjëherë pas përzierjes, aplikoni veshjen themelore me furçë ose rul me qime të shkurtra. Aplikojeni në një shtresë të hollë, pa krijuar grumbullime ose pellgje materiali. Pas tharjes së plotë sipërfaqja duhet të jetë rezistente ndaj gërvishtjeve.

Mjetet e punës pastrojini me ujë menjëherë pas përdorimit. Mbetjet e materialit të ngurtësuar mund të hiqen vetëm mekanikisht. Pas përdorimit, mbylleni menjëherë kovën e hapur dhe përdoreni produktin e mbetur sa më shpejt që të jetë e mundur.

Ceresit CT 19 BETONKONTAKT

SHËNIM

Mos e derdhni Ceresit CT 19 BETONKONTAKT në sistemin e kanalizimit. Mos e përzieni CT 19 me aditivë ose produkte të tjera. Kur CT 19 rekomandohet si veshje themelore për përdorim me produkte të tjera ndërtimore të Ceresit, ju lutemi respektoni udhëzimet përkatëse të përshkruara në Fletët Teknike të produkteve përkatëse.

INFORMACIONE SHTESË

Nëse ju nevojitet mbështetje ose këshillë, kontaktoni mbështetjen tonë Teknike.

AFATI I PËRDORIMIT / RUAJTJA

Rreth 12 muaj, nëse ruhet në ambalazh të mbyllur mirë, në vend të freskët dhe të thatë. Kovat e hapura duhet të përdoren sa më shpejt që të jetë e mundur.

PAKETIMI

Kova prej 1 kg dhe 5 kg.

Përveç informacionit të paraqitur në këtë dokument, është e rëndësishme të respektohen udhëzimet, rregulloret përkatëse dhe standardet e zakonshme të organizatave dhe shoqatave profesionale të ndryshme. Karakteristikat e deklaruara bazohen në përvojën praktike dhe testimet e kryera. Vetitë e konfirmuara dhe përdorimet e mundshme që tejkalojnë atë që është përcaktuar në këtë fletë teknike kërkojnë konfirmimin tonë me shkrim. Të gjitha të dhënat janë përcaktuar në temperaturë të ambientit dhe të materialit prej +23°C dhe 50% lagështi relative të ajrit, përveç rasteve kur është shënuar ndryshe. Duhet pasur parasysh se, në kushte të tjera klimatike, procesi i ngurtësimit mund të përshpejtohet ose të ngadalësohet, ndërsa vetë produkti ndikohet nga kushtet lokale, si sasia e ujit dhe procesi i tharjes. Produkti i prodhuar në një njësi tjetër prodhimi mund të shfaqë dallime.

Informacionet e përfshira në këtë dokument, duke përfshirë rekomandimet e veçanta për trajtimin dhe përdorimin e produkteve tona, bazohen në përvojën tonë profesionale. Meqenëse materialet dhe kushtet mund të ndryshojnë në çdo aplikim dhe, për rrjedhojë, janë jashtë ndikimit tonë, ne rekomandojmë fuqimisht që në çdo rast të kryhen testime të përshtatshme për të verifikuar përshtatshmërinë e produkteve tona për përdorimin e parashikuar. Nuk mund të pranohet përgjegjësi ligjore bazuar në përmbajtjen e kësaj flete teknike ose në çfarëdo këshille gojore, përveç rasteve të veprimit të qëllimshëm ose neglizhencës së rëndë nga ana jonë, si dhe në rast të lëndimit personal, vdekjes ose përgjegjësisë sipas ligjit për përgjegjësinë ndaj produkteve.

Kjo fletë teknike zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme që i referohen këtij produkti. Ju lutemi kini parasysh se kjo fletë teknike i referohet ekskluzivisht produktit të prodhuar në një vendndodhje të caktuar prodhimi.

TË DHËNAT TEKNIKE

Baza e materialit:	Dispersion neutrale e rrëshirës sintetike me mbushës mineralë dhe pigmente (blu e çelët)
GISCODE:	D1
Dendësia:	Rreth 1,34 kg/l
Ngjyra:	Blu e çelët
Temperatura e aplikimit:	+5 °C deri +35 °C
Koha e tharjes:	Rreth 1 orë
Konsumi:	Nënshtresa thithëse: Rreth 200–300 g/m² Nënshtresa jo thithëse: Rreth 100–150 g/m²

Kërkesat për nënshtresën	Kushtet themelore
Estrihet me sulfat kalciumi (AE, AFE)	Përmbajtja e lagështisë ≤ 0,5 % CM, me ngrohje nën dysheme ≤ 0,3 % CM; lëmim dhe pastrim me fshesë me korrent.
Betoni, elementet e parapërgatitura prej betoni	Të paktën 3 muaj e vjetër, me sipërfaqe të ashpër; duhet të hiqen pluhuri, papastërtitë, vaji i kallëpeve, qumështi i çimentos etj.
Shtresat vetërrafshuese për dysheme	Të pastrohet nga pluhuri me fshesë me korrent.
Rrëshirat reaktive EP, të ngurta	Vetëm për ambiente private banimi, pa sipërfaqe me lagështi të përhershme; vetëm për përdorim të brendshëm. Nënshtresa duhet të pastrohet, të lëmohet dhe të pastrohet nga pluhuri me fshesë me korrent.
Estrihet me mbetje të ngjitësit rezistent ndaj ujit	Shtresë e hollë me ngjitje të fortë, pa mbetje të veshjeve të dyshemesë dhe pa substanca që mund të ndikojnë negativisht në ngjitje. Mbetjet e ngjitësit duhet të hiqen sa më shumë që të jetë e mundur, më pas sipërfaqja të pastrohet me fshesë me korrent.
Pllaka qeramike dhe veshje prej guri natyror ose artificial	Të pastrohet tërësisht, të hiqen mbetjet e produkteve për mirëmbajtjen e dyshemesë, të lëmohet me letër zmerile sipas nevojës dhe të pastrohet nga pluhuri me fshesë me korrent.
Pllaka fibro-gipsi / pllaka gipsi (mure)	Konsistencë e qëndrueshme, pa pluhur, trashësia ≤ 12,5 mm.
Suva me bazë gipsi, pllaka gipsi (P IV a/b, P V)	Të vjetruara të paktën 28 ditë, vetëm për sipërfaqe private, me përmbajtje lagështie ≤ 1,0%, pa lagështi në sipërfaqe dhe pa pluhur.
Estrikë asfaltike (mastike) (GE 10; GE 15), të lëmuara ose të ashpërsuara në mënyrë të pamjaftueshme.	Të paktën 3 ditë të vjetra; vetëm për ambiente private banimi. Për sipërfaqe komerciale, përdorimi lejohet vetëm pas konsultimit paraprak. Sipërfaqja duhet të pastrohet me fshesë me korrent.
Estrihet me ngrohje nën dysheme	Të respektohen fletët teknike të ZDB-së dhe BEB-it.
Dysheme druri	Trashësia ≥ 24 mm; të fiksuara fort; të lëmohen dhe të pastrohen me fshesë me korrent.
Pllaka aglomerati / pllaka OSB	P3, P5, P7 ose OSB 3/4; trashësia ≥ 22 mm; fugat të ngjitura, të fiksuara fort; të pastrohen dhe të pastrohen me fshesë me korrent.
Shtresa gëlqerore, suva gëlqere-çimento dhe suva çimentoje (PI c, PII, PIII)	Të paktën 28 ditë të vjetruara. Veshje themelore vetëm nëse nënshtresa është shumë thithëse.
Elemente betoni të gazuar	Vetëm për përdorim të brendshëm; pa pluhur.
Estrikë të thata (si p.sh. pllaka me fibra gipsi)	Të pastrohet me fshesë me korrent; fugat tërthore duhet të jenë të ngjitura; trashësia ≥ 25 mm. Të respektohen udhëzimet e prodhuesit.
Estrihet me bazë çimentoje	Lagështia ≤ 2 % CM, me ngrohje nën dysheme ≤ 1,8 % CM; të pastrohet me fshesë me korrent.
PVC i ngurtë	Ngjitje e fortë me nënshtresën; sipërfaqja duhet të pastrohet, të smerilohet (gërryhet) dhe të hiqet pluhuri. Vetëm për përdorim në ambiente private banimi.
Vlera kufitare e VOC-së sipas BE-së për këtë produkt:	2004/42/2 A(h) 50; 30 g/l < 10 g/l

This document was created and digitally Signed by tdx.henkel.com at 2026-11-20T11:17:33.913Z

HENKEL CEE
www.ceresit.al