


CX 20

COMFORT-EXPRESS

Быстротвердеющая смесь

Для ускоренного монтажа,
ремонта и анкеровки

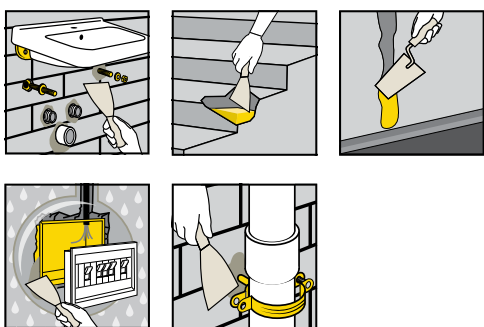

СВОЙСТВА

- комфортное время потребления (около 20 мин);
- высокая прочность;
- для ремонта бетонных элементов;
- для заполнения выбоин и трещин;
- для вертикальных и горизонтальных поверхностей;
- для внутренних и наружных работ;

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit CX 20 Comfort отличается комфортным временем потребления (20 минут). Ceresit CX 20 Comfort предназначена для следующих целей:

- монтаж закладных элементов и коммуникаций в бассейнах и резервуарах;
- монтаж элементов из металла, пластика и т. д., например, анкеров, крюков, крепежей, петель, элементов электрооборудования (электрические коробки и ящики), монтажных элементов (технологические переходы трубопроводов, установка ограждений). Может применяться на следующих основаниях: лёгкий и тяжелый бетон, кирпичные и каменные кладки, сборные ж.б. конструкции, ячеистый бетон и т. д. В случае больших полостей или установки более тяжелых элементов, например, опоры ограждения, их необходимо временно закрепить;
- установка маяков при оштукатуривании и устройстве полов, в том числе струнных;
- заполнение полостей и трещин в стенах и штукатурках (например, заполнение монтажных борозд), в потолочных и настенных элементах, полах и всех видах сборных ж.б. элементов;
- Ремонт и восстановление поврежденных бетонных элементов, штукатурки и др. например, краёв лестниц, углы стен, грани колонн. Ceresit CX 20 Comfort водо- и морозостойчива, поэтому ее можно использовать в помещении и на открытом воздухе, на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

Ceresit



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Ceresit CX 20 Comfort можно применять на стабильных основаниях, предварительно очищенных от веществ, препятствующих адгезии: жира, битума, пыли, масел, старых малярных покрытий и др. загрязнений. Минеральные основания необходимо насытить водой до матово-влажного состояния или загрунтовать составом Ceresit СТ 17. Минимальный зазор между монтируемым элементом и краем монтажной полости (отверстием) должен составлять 10 - 20 мм.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Внимание: Раствор с повышенной скоростью схватывания, замешивать только необходимое количество раствора. Содержимое упаковки постепенно высыпать в отмеренное количество воды и тщательно перемешать миксером или электродрелью с насадкой-миксером на малых оборотах в течение 1-3 минут до получения однородной массы без комков, выждав 2 минуты, перемешать повторно. Смесь должна быть израсходована в течение 20 минут с момента приготовления. Полость, подготовленная под установку элемента, подлежит полному заполнению и уплотнению монтажной смесью. Во время схватывания состава положение монтируемых элементов не корректировать.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре воздуха и основания от +5 до +25 °С. Все указанные параметры действительны при температуре воздуха +20 °С и относительной влажности 60 %. В других условиях технические характеристики могут быть иными. Материал содержит цемент и при гидратации имеет щелочную реакцию, поэтому во время работы следует защищать глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза обильно промыть их водой и обратиться к врачу.

Информация, приведенная в настоящем техническом описании, определяет область применения материала и способ проведения работ, но при этом не может заменить соответствующей подготовки исполнителя работ. Кроме изложенной информации, при работе с материалом следует руководствоваться действующими нормативами в строительстве.

При сомнении в возможности конкретного применения материала следует самостоятельно испытать его в достаточном количестве или обратиться за консультацией к производителю.

Вышеизложенная информация не может служить основанием для безусловной ответственности производителя.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

При хранении и транспортировании должны обеспечиваться защита от атмосферных осадков и сохранность упаковки от механических повреждений. Хранить в сухом помещении. Не допускать слеживания смеси. Допускается хранить при отрицательной температуре. Срок хранения 6 месяцев для мешка 20 кг, 9 месяцев для мешка 5 кг с даты изготовления, указанной на упаковке. Упаковка и продукт по истечении срока хранения подлежат утилизации как бытовой мусор.

CX 20

УПАКОВКА

Мешки 5 и 20 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	смесь цемента с минеральными наполнителями и модифицирующими добавками
Насыпная плотность	1600 кг/м3
Пропорция смешивания	0,875 - 0,9 л воды на 5 кг 3,5 - 3,6 л воды на 20 кг
Толщина слоя для: -вертикальных поверхностей -горизонтальных поверхностей	от 5 до 50 мм от 5 до 100 мм
Время потребления	около 20 минут
Температура применения	от +5 до +25 °C
Прочность на сжатие*	24 часа ≥ 10 МПа; 72 часа ≥ 15 МПа; 28 суток > 30 МПа
Адгезия к бетону	≥ 1,5 МПа
Ориентировочный расход	около 1,8 кг/м2 на 1мм слоя

РСС, монтажная, цементная, М300, F100, Пк2, St-1 Ceresit CX 20

СТБ 1307-2012.

Соответствует:

требованиям СТБ 1307-2012 «Смеси растворные и растворы строительные.

ТР 2025/013/ВУ "О безопасности строительных материалов и изделий";

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), действующим на территории Таможенного союза.

*Гарантированная прочность, даже в конце срока хранения.

СХ 20

