

## LOCTITE® 415™

Januar 2010

**OPIS PROIZVODA**

LOCTITE® 415™ poseduje sledeće karakteristike:

<b>Tehnologija</b>	Cijanoakrilat
Hemijska baza	Metil cijanoakrilat
Izgled (neočvrsnut)	Bistra bezbojna neznatno mutna do svetlo žuta tečnost <sup>LMS</sup>
Komponente	Jednokomponentni - bez mešanja
Viskozitet	Visok
<b>Očvršćavanje</b>	Vлага
<b>Primena</b>	Lepljenje
Podesni materijali	metali, guma i plastike

LOCTITE® 415™ je lepak opšte namene, posebno pogodan za lepljenje metalnih površina.

**Mil-A-46050C**

LOCTITE® 415™ je testiran prema zahtevnim vojnim specifikacijama Mil-A-46050C. **Napomena:** Ovo je regionalno odobrenje. Molimo kontaktirajte Vaš lokalni Tehnički servisni centar za dodatne informacije i objašnjenja.

**Komercijalan opis artikla A-A-3097:**

LOCTITE® 415™ je kvalifikovan za Komercijalni opis artikla A-A-3097. **Napomena:** Ovo je regionalno odobrenje. Molimo kontaktirajte vaš lokalni Tehnički servisni centar za dodatne informacije i objašnjenja.

**TIPIČNA SVOJSTVA NEOČVRSNUTOG PROIZVODA**

Specifična težina na 25 °C	1,1
Viskozitet, Konus i ploča test, 25 °C, mPa·s (cP):	
PHYSICA MK22 @ 100 s-1	900 do 1 500 <sup>LMS</sup>
Viskozitet, Brookfield - LVF, 25 °C, mPa·s (cP):	
Vreteno 2, brzina 12 rpm	1 100 do 1 600
Pritisak pare, hPa	<1
Tačka paljenja - videti MSDS	

**TIPIČNA SVOJSTVA OČVRŠĆAVANJA****Brzina očvršćavanja u zavisnosti od vrste materijala**

Brzina očvršćavanja će zavisi od materijala koji se koristi. Tabela ispod prikazuje vreme za koje se postiže otpornost na ručno kidanje (vreme fiksiranja) na različitim materijalima pri temperaturi 22 °C / 50 % relativne vlažnosti. To je vremenski period potreban da bi se postigla otporost na smicanje od 0.1 N/mm<sup>2</sup>.

Vreme fiksiranja, ISO 4587, sekundi:

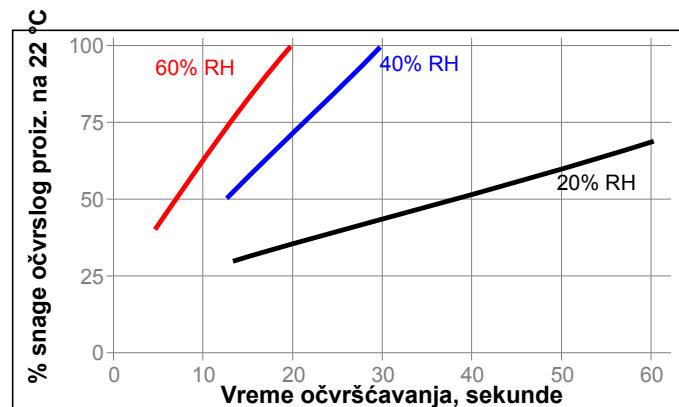
Čelik (odmaščen)	30 do 60
Aluminijum (peskareno)	40 do 80
Cink dihromat	30 do 90
Neopren	<10
Guma, nitril	<10
ABS	20 do 50
PVC	30 do 90
Polikarbonat	30 do 90
Fenol	10 do 40

**Očvršćavanje u zavisnosti od zazora**

Brzina očvršćavanja će zavisi od zazora. Manji zazori omogućavaju veću brzinu očvršćavanja. Sa povećanjem zazora, očvršćavanje traje duže.

**Brzina očvršćavanja u odnosu na vlažnost**

Brzina očvršćavanja će zavisi od relativne vlažnosti okoline. Sledeći grafik prikazuje zateznu čvrstoću razvijenu sa vremenom na Buna N gumi pri različitim stepenima vlažnosti.

**Brzina očvršćavanja u zavisnosti od aktivatora**

Kada je brzina očvršćavanja nedopustivo duga zbog velikog zazora, nanošenje aktivatora na površinu će poboljšati brzinu očvršćavanja. Međutim, to može smanjiti ukupnu čvrstoću lepljenja i zato se preporučuje testiranje radi potvrde efekta.

**TIPIČNA SVOJSTVA OČVRSNUTOG MATERIJALA**

Nakon 24h na 22 °C

**Fizičke karakteristike:**Koeficijent toplotnog širenja,  $100 \times 10^{-6}$ ISO 11359-2, K<sup>-1</sup>Koeficijent topotne provodljivosti, prema ISO 0,1  
8302,  
W/(m·K)**Električna svojstva:**

Dielektrična konstanta / Faktor rasipanja, IEC 60250:

0,1 kHz 2 do 3,3 / &lt;0,02

1 kHz 2 do 3,5 / &lt;0,02

10 kHz 2 do 3,5 / &lt;0,02

Obim specifičnog otpora, IEC 60093, Ω·cm  $2 \times 10^{15}$  do  $10 \times 10^{15}$ Otpor površine, IEC 60093, Ω<sub>15</sub>  $10 \times 10^{15}$  do  $80 \times 10^{15}$ 

Dielektrična probajna čvrstoća, IEC 60243-1, kV/mm 25

**FUNKCIJALNA SVOJSTVA U OČVRSNUTOM STANJU****Svojstva lepka**

Očvrsnut za 24 h na 22 °C

Otpornost na smicanje, ISO 4587:

Čelik (peskareno) N/mm<sup>2</sup> 20 do 30

(psi) (2 900 do 4 350)

Aluminijum (peskareno) N/mm<sup>2</sup> 15 do 22

(psi) (2 175 do 3 190)

Cink dihomat N/mm<sup>2</sup> 4 do 12

(psi) (580 do 1 740)

ABS N/mm<sup>2</sup> 6 do 20

(psi) (870 do 2 900)

PVC N/mm<sup>2</sup> 6 do 20

(psi) (870 do 2 900)

Polikarbonat N/mm<sup>2</sup> 5 do 20

(psi) (725 do 2 900)

Fenol N/mm<sup>2</sup> 5 do 15

(psi) (725 do 2 175)

Neopren N/mm<sup>2</sup> 5 do 15

(psi) (725 do 2 175)

Nitril N/mm<sup>2</sup> 5 do 15

(psi) (725 do 2 175)

Otpornost na kidanje, ISO 6922:

Čelik (peskareno) N/mm<sup>2</sup> 12 do 25

(psi) (1 740 do 3 625)

Buna-N N/mm<sup>2</sup> 5 do 15

(psi) (725 do 2 175)

"T" Otpornost na ljuštenje, ISO 11339:

Čelik (odmašćen) N/mm  $<0,5$ 

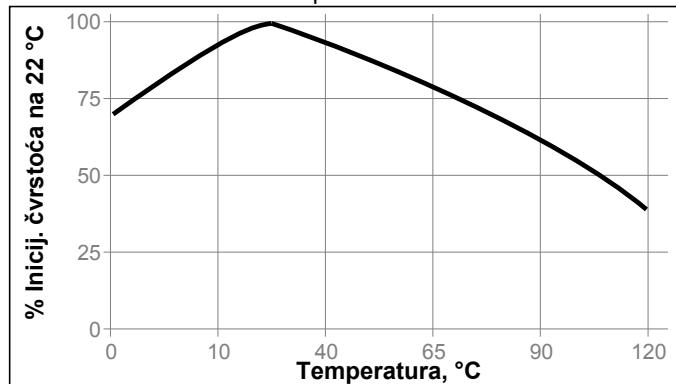
(lb/in) (&lt;2,8)

Vreme očvršćavanja 30 sekundi na 22 °C

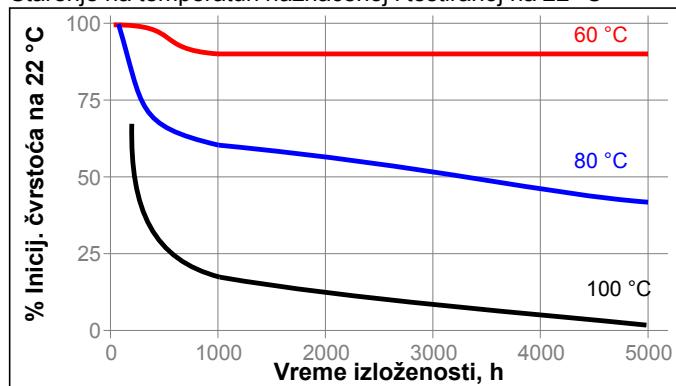
Otpornost na kidanje, ISO 6922:

Buna-N N/mm<sup>2</sup>  $\geq 6,0^{\text{MS}}$ (psi) ( $\geq 870$ )**Čvrstoća pri povišenoj temperaturi**

Testirano na navedenim temperaturama

**Starenje na toplosti**

Starenje na temperaturi naznačenoj i testiranoj na 22 °C

**Otpornost na medije**

Starenje pod navedenim uslovima i testirano na 22 °C.

Medij	°C	% inicijalna čvrstoća		
		100 h	500 h	1000 h
Motorno ulje (MIL-L-46152)	40	100	100	100
Benzin	22	95	95	95
Izopropanol	22	95	95	95
Etanol	22	100	100	100
Freon TA	22	95	95	95
1,1,1 Trihloroetan	22	95	95	95
Toplota/vlažnost RH	40	70	50	40
Toplota/vlažnost RH na polikarbonatu	40	95	95	95

**OPŠTE INFORMACIJE**

Ovaj proizvod se ne preporučuje za korišćenje u sistemima sa čistim kiseonikom ili bogatim kiseonikom i ne bi ga trebalo koristiti kao zaptivnu masu uz hlor ili druge izuzetno oksidirajuće materijale.

Za informacije o bezbednom rukovanju ovim proizvodom konsultovati bezbednosni list proizvoda (MSDS).

**TIPIČNA OTPORNOST NA POJEDINE MEDIJE**

Nakon 1 nedelju na 22 °C

Otpornost na smicanje, ISO 4587:

Nelegirani čelik (peskareno)

Henkel AG & Co. KGaA  
40191 Düsseldorf, Alemania  
Tel.: +49 211 797 0

Henkel Srbija d.o.o.  
11040 Beograd, Srbija  
Tel.: +381 11 2072 242

Henkel Corporation  
Rocky Hill, CT 06067, United States  
Tel.: +860 571 5100

Za direktni pristup lokalnoj prodaji i tehničkoj podršci posetite:  
[www.loctite.rs](http://www.loctite.rs)

**Uputstvo za upotrebu:**

- Površine koje se lepe treba da budu čiste i bez masnoće.
- Ovaj proizvod je najbolji za male zazore (0.05 mm).
- Višak lepka može biti rastvoren sa Loctite rastvaračima za čišćenje, nitrometanom ili acetonom.

**Loctite specifikacija materijala<sup>LMS</sup>**

LMS datum Maj 03, 2007. Izveštaji sa testiranja svake pojedine šarže mogu se dobiti na zahtev. LMS izveštaji sa testiranja uključuju odabранe QC test parametre koji se smatraju prikladnim za stavljanje na raspolaganje samom kupcu. Dodatno, sprovode se i iscrpne kontrole kako bi se osigurao kvalitet i postojanost proizvoda. Posebni zahtevi od strane kupca mogu se koordinirati kroz Henkel odeljenje kontrole.

**Čuvanje**

Proizvod čuvati u zatvorenoj ambalaži na suvom mestu. Informacije o čuvanju mogu biti naznačene na etiketi ambalaže proizvoda.

**Optimalno čuvanje: 2 °C do 8 °C. Čuvanje ispod 2 °C ili iznad 8 °C može negativno uticati na svojstva proizvoda.**

Proizvod istisnut iz ambalaže može biti kontaminiran tokom upotrebe. Proizvod ne vraćati u originalnu ambalažu. Henkel korporacija ne može preuzeti odgovornost za proizvod koji je zaprljan ili je čuvan u uslovima drugačijim od onih koji su prethodno naznačeni. Ukoliko su potrebne dodatne informacije, molimo kontaktirajte vaš lokalni Tehnički servis.

**Konverzije**

$$\begin{aligned}
 (\text{°C} \times 1.8) + 32 &= \text{°F} \\
 \text{kV/mm} \times 25.4 &= \text{V/mil} \\
 \text{mm} / 25.4 &= \text{inches} \\
 \mu\text{m} / 25.4 &= \text{mil} \\
 \text{N} \times 0.225 &= \text{lb} \\
 \text{N/mm} \times 5.71 &= \text{lb/in} \\
 \text{N/mm}^2 \times 145 &= \text{psi} \\
 \text{MPa} \times 145 &= \text{psi} \\
 \text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 &= \text{lb-in} \\
 \text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 &= \text{lb-ft} \\
 \text{N-mm} \times 0.142 &= \text{oz-in} \\
 \text{mPa}\cdot\text{s} &= \text{cP}
 \end{aligned}$$

**Napomena**

Informacije navedene u ovom Tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za korišćenje i primenu proizvoda, zasnivaju se na našem znanju i iskustvu o proizvodu na datum ovog TDS-a. Proizvod može da ima niz različitih primena, kao i da se koristi u različitim uslovima primene i rada u vašem okruženju koji su van naše kontrole. Henkel stoga nije odgovoran za podesnost našeg proizvoda za proizvodne procese i uslove u kojima ga koristite, kao ni za nameravane primene i rezultate. Svesrdno preporučujemo da sprovedete sopstvene prethodne probe da biste potvrdili podesnost našeg proizvoda.

Uključena je svaka odgovornost u pogledu informacija u Tehničkom listu ili bilo koje druge pisane ili usmene preporuke o proizvodu o kom je reč, osim u slučaju da je izričito dogovoreno drugačije i osim u pogledu smrti ili povrede lica uzrokovane našim nemarom i osim odgovornosti u skladu sa važećim zakonom o obaveznoj odgovornosti za proizvode, ako takva odgovornost postoji.

**U slučaju da proizvode isporučuju Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS i Henkel France SA, molimo da uzmete u obzir i sledeće:** U slučaju da bi Henkel ipak bio odgovoran, po bilo kom pravnom osnovu, odgovornost Henkela ni u kom slučaju ne premašuje iznos vrednosti isporuke o kojoj je reč.

**U slučaju da proizvode isporučuje Henkel Colombiana, S.A.S., važi sledeća izjava o ograničenju odgovornosti:** Informacije navedene u ovom tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za korišćenje i primenu proizvoda, zasnivaju se na našem znanju i iskustvu o proizvodu na datum ovog tehničkog lista. Henkel nije odgovoran za podesnost našeg proizvoda za proizvodne procese i

uslove u kojima ga koristite, kao ni za nameravane primene i rezultate. Svesrdno preporučujemo da sprovedete sopstvene prethodne probe da biste potvrdili podesnost našeg proizvoda. Isključena je svaka odgovornost u pogledu informacija u Tehničkom listu ili bilo koje druge pisane ili usmene preporuke o proizvodu o kom je reč, osim u slučaju da je izričito dogovoreno drugačije i osim u pogledu smrti ili povrede lica uzrokovane našim nemarom i osim odgovornosti u skladu sa važećim zakonom o obaveznoj odgovornosti za proizvode, ako takva odgovornost postoji.

**U slučaju da proizvode isporučuje Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. ili Henkel Canada Corporation, važi sledeća izjava o ograničenju odgovornosti:**

Podaci sadržani ovde su dati samo kao informacija i veruje se da su pouzdani. Ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate dobijene od strane drugih nad čijim metodama nemamo kontrolu. Odgovornost je korisnika da odredi prikladnost proizvoda i metode za svrhu koju želi da ostvari, kao i da primeni sve potrebne mere opreza i zaštite ljudi i sredstava od rizičnih događaja koji bi mogli uslediti kao posledica rukovanja proizvodom. Sa stanovišta gore navedenog, Henkel korporacija se izričito odriče svih garancija izraženih ili iskazanih, uključujući garancije za prodaju ili pogodnost za određenu namenu, koje proizilaze iz prodaje ili upotrebe proizvoda Henkel korporacije. Henkel korporacija se posebno odriče bilo kakve odgovornosti za slučajne ili posledične štete bilo koje vrste, uključujući i gubitak profita. Diskusije o raznim procesima ili sastavima ne treba tumačiti kao predstavljanje da su slobodni od dominacije patenata u vlasništvu drugih ili kao licencu pod kojom patenti Henkel korporacije mogu pokriti takve procese ili sastave. Preporučujemo da svaki potencijalni korisnik testira svoju predloženu primenu pre ponovljene upotrebe, koristeći ove podatke kao vodič. Ovaj proizvod može biti pokriven od strane jednog ili više SAD ili stranih patenata ili primene patenata.

**Korišćenje zaštitnog znaka**

Osim ako nije naznačeno drugačije, svi zaštitni znaci u ovom dokumentu su zaštitni znaci Henkel korporacije u SAD i drugim zemljama. ® označava zaštitni znak registrovan u SAD odeljenju za patente i zaštitne znakove.