

## LOCTITE® 416™

Januar 2010

**OPIS PROIZVODA**

LOCTITE® 416™ poseduje sledeće karakteristike:

<b>Tehnologija</b>	Cijanoakrilat
Hemijska baza	Etil cijanoakrilat
Izgled (neočvrsnut)	Providna bistra tečnost <sup>LMS</sup>
Komponente	Jednokomponentni - bez mešanja
Viskozitet	Visok
<b>Očvršćavanje</b>	Vлага
<b>Primena</b>	Lepljenje
Podesni materijali	plastike, guma i metali

LOCTITE® 416™ je cijanoakrilatni trenutni lepak opšte namene

**Mil-A-46050C**

LOCTITE® 416™ je testiran prema zahtevnim vojnim specifikacijama Mil-A-46050C. **Napomena:** Ovo je regionalno odobrenje. Molimo kontaktirajte Vaš lokalni Tehnički servisni centar za dodatne informacije i objašnjenja.

**Komercijalan opis artikla A-A-3097:**

LOCTITE® 416™ je kvalifikovan za Komercijalni opis artikla A-A-3097. **Napomena:** Ovo je regionalno odobrenje. Molimo kontaktirajte vaš lokalni Tehnički servisni centar za dodatne informacije i objašnjenja.

**TIPIČNA SVOJSTVA NEOČVRSNUTOG PROIZVODA**

Specifična težina na 25 °C	1,05
Viskozitet, kugla-ploča-sistem, mPa·s (cP):	
Temperatura: 25 °C, brzina smicanja: 100 s <sup>-1</sup>	900 do 1 500 <sup>LMS</sup>
Viskozitet, Brookfield - LVF, 25 °C, mPa·s (cP):	
Vreteno 2, brzina 12 rpm	1 150 do 1 500
Pritisak pare, hPa	<1
Tačka paljenja - videti MSDS	

**TIPIČNA SVOJSTVA OČVRŠĆAVANJA****Brzina očvršćavanja u zavisnosti od vrste materijala**

Brzina očvršćavanja će zavisi od materijala koji se koristi. Tabela ispod prikazuje vreme za koje se postiže otpornost na ručno kidanje (vreme fiksiranja) na različitim materijalima pri temperaturi 22 °C / 50 % relativne vlažnosti. To je vremenski period potreban da bi se postigla otporost na smicanje od 0,1 N/mm<sup>2</sup>.

Vreme fiksiranja, ISO 4587, sekundi:

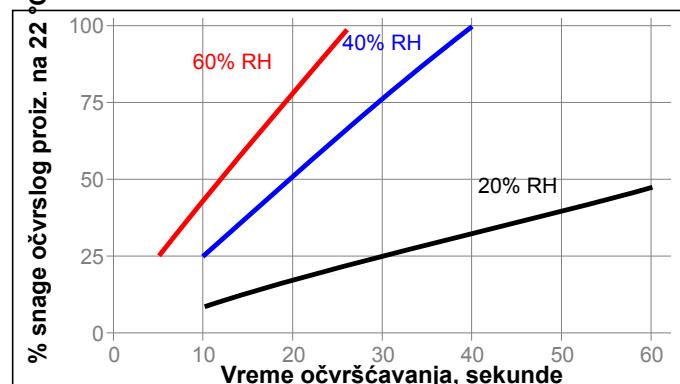
Meki čelik (odmaščen)	20 do 50
Aluminijum (peskareno)	10 do 30
Cink dihromat	40 do 100
Neopren	<5
Guma, nitril	<5
ABS	15 do 40
PVC	20 do 50
Polikarbonat	30 do 70
Fenol	10 do 40

**Očvršćavanje u zavisnosti od zazora**

Brzina očvršćavanja će zavisi od zazora. Manji zazori omogućavaju veću brzinu očvršćavanja. Sa povećanjem zazora, očvršćavanje traje duže.

**Brzina očvršćavanja u odnosu na vlažnost**

Brzina očvršćavanja će zavisi od relativne vlažnosti okoline. Sledeći grafik prikazuje zateznu čvrstoču razvijenu sa vremenom na Buna N gumi pri različitim stepenima vlažnosti.

**Brzina očvršćavanja u zavisnosti od aktivatora**

Kada je brzina očvršćavanja nedopustivo duga zbog velikog zazora, nanošenje aktivatora na površinu će poboljšati brzinu očvršćavanja. Međutim, to može smanjiti ukupnu čvrstoču lepljenja i zato se preporučuje testiranje radi potvrde efekta.

**TIPIČNA SVOJSTVA OČVRSNUTOG MATERIJALA**

Nakon 24h na 22 °C

**Fizičke karakteristike:**

Koefficijent toplotnog širenja, ISO 11359-2, K <sup>-1</sup>	100×10 <sup>-6</sup>
Koefficijent toplotne provodljivosti, prema ISO 0,1 8302, W/(m·K)	
Tačka omekšavanja, DIN EN 1427, °C	165

**Električna svojstva:**

Dielektrična konstanta / Faktor rasipanja, IEC 60250:

0,1 kHz	2 do 3,3 / <0,02
1 kHz	2 do 3,5 / <0,02
10 kHz	2 do 3,5 / <0,02

Obim specifičnog otpora, IEC 60093, 2×10<sup>15</sup> do 10×10<sup>15</sup> Ω·cmOtpor površine, IEC 60093, Ω 10×10<sup>15</sup> do 80×10<sup>15</sup>

Dielektrična probojna čvrstoča, IEC 60243-1, kV/mm 25

**FUNKCIONALNA SVOJSTVA U OČVRSNUTOM STANJU**  
Svojstva lepka

Nakon 24h na 22 °C

Otpornost na smicanje, ISO 4587:

Čelik (peskareno)	N/mm <sup>2</sup> (psi)	18 do 26 (2 610 do 3 770)
Aluminijum (graviran)	N/mm <sup>2</sup> (psi)	12 do 19 (1 740 do 2 755)
Cink dihromat	N/mm <sup>2</sup> (psi)	6 do 13 (870 do 1 885)
ABS	N/mm <sup>2</sup> (psi)	6 do 20 (870 do 2 900)
PVC	N/mm <sup>2</sup> (psi)	6 do 20 (870 do 2 900)
Polikarbonat	N/mm <sup>2</sup> (psi)	5 do 20 (725 do 2 900)
Fenol	N/mm <sup>2</sup> (psi)	5 do 15 (725 do 2 175)
Neopren	N/mm <sup>2</sup> (psi)	5 do 15 (725 do 2 175)
Nitril	N/mm <sup>2</sup> (psi)	5 do 15 (725 do 2 175)
Otpornost na kidanje, ISO 6922:		
Čelik	N/mm <sup>2</sup> (psi)	12 do 25 (1 740 do 3 625)
Buna-N	N/mm <sup>2</sup> (psi)	5 do 15 (725 do 2 175)

"T" Otpornost na ljuštenje, ISO 11339:

Čelik (odmaščen)	N/mm (lb/in)	<0,5 (<2,8)
------------------	-----------------	----------------

Nakon 10 sekundi na 22 °C

Otpornost na kidanje, ISO 6922:

Buna-N	N/mm <sup>2</sup> (psi)	≥6,0 <sup>LMS</sup> (≥870)
--------	----------------------------	-------------------------------

**TIPIČNA OTPORNOST NA POJEDINE MEDIJE**

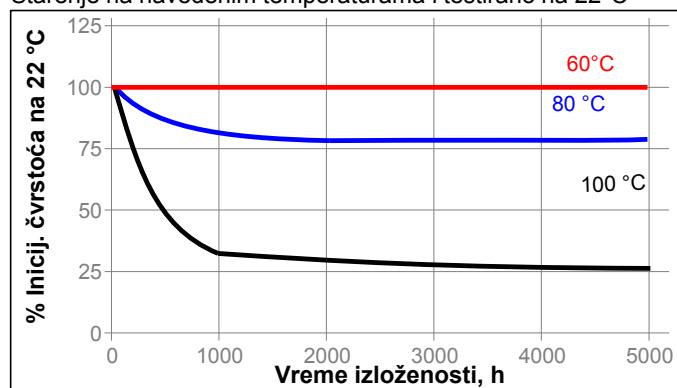
Očvršćavanje 1 nedelju na 22 °C

Otpornost na smicanje, ISO 4587:

Meki čelik (peskareno)

**Temperaturno starenje**

Starenje na navedenim temperaturama i testirano na 22 °C

**Otpornost na medije**

Starenje pod navedenim uslovima i testirano na 22 °C.

Medij	°C	% inicijalna čvrstoća		
		100 h	500 h	1000 h
Motorno ulje (MIL-L-46152)	40	100	100	95
Benzin	22	100	100	100
Izopropanol	22	100	100	100
Etanol	22	100	100	100
Freon TA	22	100	100	100
1,1,1 Trihloroetan	22	100	100	100
Toplota/vlažnost RH	40	80	75	65
Toplota/vlažnost RH na polikarbonatu	40	100	100	100

**OPŠTE INFORMACIJE**

Ovaj proizvod se ne preporučuje za korišćenje u sistemima sa čistim kiseonikom ili bogatim kiseonikom i ne bi ga trebalo koristiti kao zaptivnu masu uz hlor ili druge izuzetno oksidirajuće materijale.

Za informacije o bezbednom rukovanju ovim proizvodom konsultovati bezbednosni list proizvoda (MSDS).

**Uputstvo za upotrebu:**

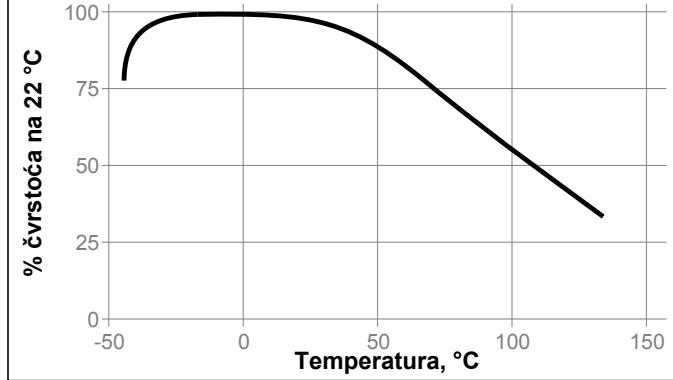
1. Površine koje se lepe treba da budu čiste i bez masnoće.
2. Ovaj proizvod je najbolji za male zazore (0.05 mm).
3. Višak lepka može biti rastvoren sa Loctite rastvaračima za čišćenje, nitrometanom ili acetonom.

**Loctite specifikacija materijala<sup>LMS</sup>**

LMS datum Oktobar 10, 2005. Izveštaji sa testiranja svake pojedine šarže mogu se dobiti na zahtev. LMS izveštaji sa testiranja uključuju odabранe QC test parametre koji se smatraju prikladnim za stavljanje na raspolažanje samom kupcu. Dodatno, sprovode se i iscrpne kontrole kako bi se osigurao kvalitet i postojanost proizvoda. Posebni zahtevi od strane kupca mogu se koordinirati kroz Henkel odeljenje kontrole.

**Čvrstoća pri povišenoj temperaturi**

Testirano na navedenim temperaturama



## Čuvanje

Proizvod čuvati u zatvorenoj ambalaži na suvom mestu. Informacije o čuvanju mogu biti naznačene na etiketi ambalaže proizvoda.

**Optimalno čuvanje: 2 °C do 8 °C. Čuvanje ispod 2 °C ili iznad 8 °C može negativno uticati na svojstva proizvoda.**

Proizvod istisnut iz ambalaže može biti kontaminiran tokom upotrebe. Proizvod ne vraćati u originalnu ambalažu. Henkel korporacija ne može preuzeti odgovornost za proizvod koji je zaprljan ili je čuvan u uslovima drugačijim od onih koji su prethodno naznačeni. Ukoliko su potrebne dodatne informacije, molimo kontaktirajte vaš lokalni Tehnički servis.

## Konverzije

$$({}^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = {}^{\circ}\text{F}$$

$$\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$$

$$\text{mm} / 25.4 = \text{inches}$$

$$\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$$

$$\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$$

$$\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$$

$$\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$$

$$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$$

$$\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb-in}$$

$$\text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 = \text{lb-ft}$$

$$\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz-in}$$

$$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$$

## Napomena

Informacije navedene u ovom Tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za korišćenje i primenu proizvoda, zasnivaju se na našem znanju i iskustvu o proizvodu na datum ovog TDS-a. Proizvod može da ima niz različitih primena, kao i da se koristi u različitim uslovima primene i rada u vašem okruženju koji su van naše kontrole. Henkel stoga nije odgovoran za podesnost našeg proizvoda za proizvodne procese i uslove u kojima ga koristite, kao ni za nameravane primene i rezultate. Svesrdno preporučujemo da sprovedete sopstvene prethodne probe da biste potvrdili podesnost našeg proizvoda.

Isključena je svaka odgovornost u pogledu informacija u Tehničkom listu ili bilo koje druge pisane ili usmene preporuke o proizvodu o kom je reč, osim u slučaju da je izričito dogovoren drugačije i osim u pogledu smrti ili povrede lica uzrokovane našim nemarom i osim odgovornosti u skladu sa važećim zakonom o obaveznoj odgovornosti za proizvode, ako takva odgovornost postoji.

**U slučaju da proizvode isporučuju Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS i Henkel France SA, molimo da uzmete u obzir i sledeće:** U slučaju da bi Henkel ipak bio odgovoran, po bilo kom pravnom osnovu, odgovornost Henkela ni u kom slučaju ne premašuje iznos vrednosti isporuke o kojoj je reč.

**U slučaju da proizvode isporučuje Henkel Colombiana, S.A.S., važi sledeća izjava o ograničenju odgovornosti:** Informacije navedene u ovom tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za korišćenje i primenu proizvoda, zasnivaju se na našem znanju i iskustvu o proizvodu na datum ovog tehničkog lista. Henkel nije odgovoran za podesnost našeg proizvoda za proizvodne procese i uslove u kojima ga koristite, kao ni za nameravane primene i rezultate. Svesrdno preporučujemo da sprovedete sopstvene prethodne probe da biste potvrdili podesnost našeg proizvoda. Isključena je svaka odgovornost u pogledu informacija u Tehničkom listu ili bilo koje druge pisane ili usmene preporuke o proizvodu o kom je reč, osim u slučaju da je izričito dogovoren drugačije i osim u pogledu smrti ili povrede lica uzrokovane našim nemarom i osim odgovornosti u skladu sa važećim zakonom o obaveznoj odgovornosti za proizvode, ako takva odgovornost postoji.

**U slučaju da proizvode isporučuje Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. ili Henkel Canada Corporation, važi sledeća izjava o ograničenju odgovornosti:**

Podaci sadržani ovde su dati samo kao informacija i veruje se da su pouzdani. Ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate dobijene od strane drugih nad čijim metodama nemamo kontrolu. Odgovornost je korisnika da odredi prikladnost proizvoda i metode za svrhu koju želi

da ostvari, kao i da primeni sve potrebne mere opreza i zaštite ljudi i sredstava od rizičnih događaja koji bi mogli uslediti kao posledica rukovanja proizvodom. Sa stanovišta gore navedenog, **Henkel korporacija se izričito odriče svih garancija izraženih ili iskazanih, uključujući garancije za prodaju ili pogodnost za određenu namenu, koje proizilaze iz prodaje ili upotrebe proizvoda Henkel korporacije. Henkel korporacija se posebno odriče bilo kakve odgovornosti za slučajne ili posledične štete bilo koje vrste, uključujući i gubitak profita.** Diskusije o raznim procesima ili sastavima ne treba tumačiti kao predstavljanje da su slobodni od dominacije patenata u vlasništvu drugih ili kao licencu pod kojom patenti Henkel korporacije mogu pokriti takve procese ili sastave. Preporučujemo da svaki potencijalni korisnik testira svoju predloženu primenu pre ponovljene upotrebe, koristeći ove podatke kao vodič. Ovaj proizvod može biti pokriven od strane jednog ili više SAD ili stranih patenata ili primene patenata.

## Korišćenje zaštitnog znaka

Osim ako nije naznačeno drugačije, svi zaštitni znaci u ovom dokumentu su zaštitni znaci Henkel korporacije u SAD i drugim zemljama. ® označava zaštitni znak registrovan u SAD odeljenju za patente i zaštitne znakove.