

# LOCTITE<sup>®</sup> AA 3104<sup>™</sup>

Alias LOCTITE<sup>®</sup> 3104<sup>™</sup>  
Janvier 2015

## DESCRIPTION DU PRODUIT

LOCTITE<sup>®</sup> AA 3104<sup>™</sup> présente les caractéristiques suivantes:

<b>Technologie</b>	Acrylique
Nature chimique	Acrylate Uréthane
Aspect	Liquide transparent <sup>LMS</sup>
Composants	Monocomposant
Viscosité	Faible
<b>Polymérisation</b>	Lumière visible et UV (Ultraviolet)
Intérêt	Production - vitesse de polymérisation rapide
<b>Application</b>	Collage
Substrats	PVC/ Polycarbonate
Flexibilité	Bonne tenue aux chocs et aux vibrations

LOCTITE<sup>®</sup> AA 3104<sup>™</sup> a été formulé initialement pour coller le PVC rigide ou flexible sur le polycarbonate. Ces caractéristiques permettent un assemblage facile de composants ayant de faibles jeux (par exemple entre polycarbonate et tuyaux en PVC souple). Le produit a de plus démontré une excellente adhésion sur une grande variété de substrats dont le verre, de nombreux plastiques et la plupart des métaux .

## PROPRIETES DU PRODUIT LIQUIDE

Densité à 25 °C	1,13
Viscosité, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa.s (cP): Mobile 1, vitesse 20 tr/min	90 à 210 <sup>LMS</sup>
Indice de réfraction , ASTM D542	1,48
Point éclair - se reporter à la FDS	

## DONNEES TYPIQUES SUR LA POLYMERISATION

LOCTITE<sup>®</sup> AA 3104<sup>™</sup> peut être polymérisé par exposition aux UV et/ou à la lumière visible d'intensité suffisante. Afin d'obtenir une polymérisation complète de la surface en contact avec l'air, une exposition sous le rayonnement à des longueurs d'ondes de 220 à 260 nm est également nécessaire. La vitesse de polymérisation dépend de l'intensité du rayonnement UV, de la distribution spectrale de la lampe, du temps d'exposition et de la transparence du substrat à la lumière UV qui doit le traverser .

## Fissuration suite à la libération de contrainte "Stress Cracking"

L'adhésif liquide est appliqué sur une barre en polycarbonate (grade médical) de 6,4 cm x 13 mm x 3 mm qui est alors cintrée pour créer un niveau déterminé de contraintes

Stress Cracking, ASTM D 3929, minutes:

7 N/mm <sup>2</sup> de contrainte sur la barre	>15
12 N/mm <sup>2</sup> de contrainte sur la barre	3 à 4

## Temps de prise

Le temps de prise sous rayonnement UV est défini comme le temps d'exposition aux UV nécessaire pour obtenir une résistance au cisaillement de 0,1 N/mm<sup>2</sup> .

Temps de prise sous UV Polycarbonate sur PVC, secondes:

Lampe métal-halogène (Indium), Zeta <sup>®</sup> 7400 :	
30 mW/cm <sup>2</sup> mesuré à 400 nm	<5
50 mW/cm <sup>2</sup> mesuré à 400 nm	<5
Sans électrode, lampe type V :	
50 mW/cm <sup>2</sup> mesuré à 400 nm	<5
Sans électrode, lampe type H:	
50 mW/cm <sup>2</sup> à 365 nm,	<5
Sans électrode, lampe type D:	
50 mW/cm <sup>2</sup> à 365 nm,	<5


Temps de prise sous UV éprouvettes en verre , secondes:

Lumière noire, Zeta <sup>®</sup> 7500:	
6 mW/cm <sup>2</sup> à 365 nm,	≤15 <sup>LMS</sup>


## Profondeur de polymérisation:

La vitesse de polymérisation dépend d'une part du type de lampe utilisée, de l'intensité fournie, de la durée d'exposition et d'autre part de la composition de l'adhésif . Le graphique ci-après montre l'influence de la lampe utilisée, de l'intensité du rayonnement et de la durée de l'exposition sur la profondeur polymérisé du LOCTITE<sup>®</sup> AA 3104<sup>™</sup>.


**Lampe : métal-halogène**

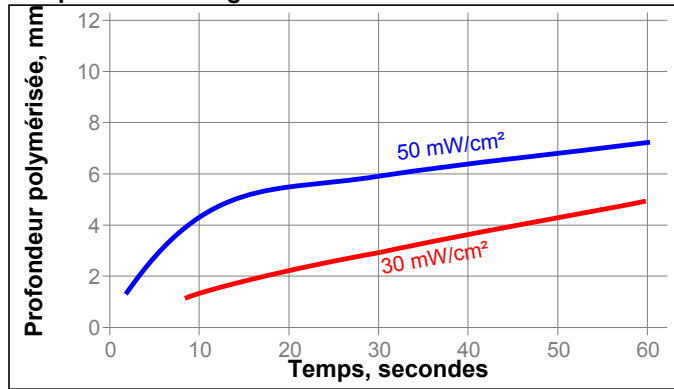

**Sans électrode : lampe type D**

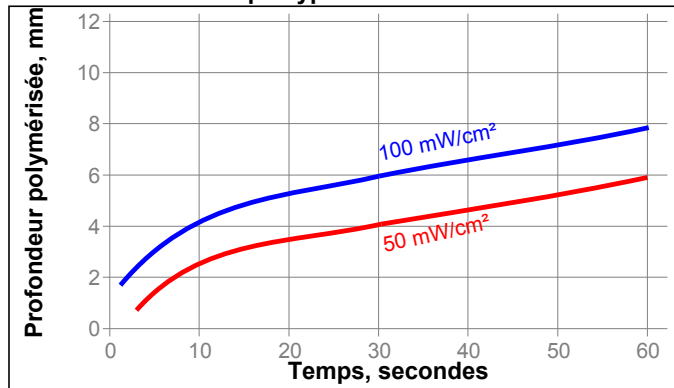

**Sans électrode : lampe type H**

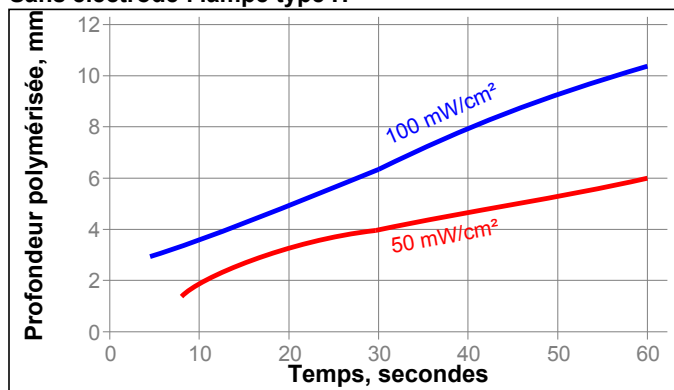

**PROPRIETES TYPQUES DU PRODUIT POLYMERISE**

Polymérisation à 30 mW/cm<sup>2</sup>, à 365 nm, pendant 80 sec à l'aide d'une lampe métal-halogène

**Propriétés physiques:**

Résistance à la traction, ISO 527-3	N/mm <sup>2</sup>	19
	(psi)	(2 755)
Module, ISO 527-3	N/mm <sup>2</sup>	738
	(psi)	(107 000)
Elongation, ISO 527-3, %		50
Dureté Shore, ISO 868, Duromètre D		69
Indice de réfraction, ASTM D542		1,51
Absorption d'eau, ISO 62, %:		
2 h dans eau bouillante		3

**Propriétés électriques :**

Constante diélectrique / facteur de dissipation, IEC 60250:		
0,1-kHz		3,888 / 0,0445
1-kHz		3,78 / 0,0149
1 000-kHz		3,61 / 0,0254
Résistivité volumique, IEC 60093, Ω·cm		0,92×10 <sup>15</sup>
Résistivité surfacique, IEC 60093, Ω		0,97×10 <sup>15</sup>
Rigidité diélectrique, IEC 60243-1, kV/mm		34

**PERFORMANCES DU PRODUIT POLYMERISE**

**Propriétés de l'adhésif**

Polymérisation à 30 mW/cm<sup>2</sup>, à 365 nm, pendant 80 sec à l'aide d'une lampe métal-halogène

Eprouvette de cisaillement, ISO 4587:

Polycarbonate sur Aluminium sans oxyde:		
Référence	N/mm <sup>2</sup>	4,98
	(psi)	(722)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 300 h	N/mm <sup>2</sup>	4,14
	(psi)	(600)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 500 h	N/mm <sup>2</sup>	3,72
	(psi)	(539)

Polycarbonate sur Aluminium (tel que reçu):

Référence	N/mm <sup>2</sup>	3,61
	(psi)	(523)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 300 h	N/mm <sup>2</sup>	0,7
	(psi)	(101)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 500 h	N/mm <sup>2</sup>	0,84
	(psi)	(122)

Polycarbonate sur Acier:

Référence	N/mm <sup>2</sup>	3,19
	(psi)	(463)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 300 h	N/mm <sup>2</sup>	2,64
	(psi)	(383)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 500 h	N/mm <sup>2</sup>	3,13
	(psi)	(454)

Polycarbonate sur Verre:	
Référence	N/mm <sup>2</sup> 3,25 (psi) (471)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 300 h	N/mm <sup>2</sup> 3,74 (psi) (543)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 500 h	N/mm <sup>2</sup> 3,68 (psi) (534)
Polycarbonate sur Matériaux phénoliques:	
Référence	N/mm <sup>2</sup> 3,3 (psi) (479)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 300 h	N/mm <sup>2</sup> 6,62 (psi) (525)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 500 h	N/mm <sup>2</sup> 4,19 (psi) (608)
Polycarbonate sur Polycarbonate:	
Référence	N/mm <sup>2</sup> 21,8 (psi) (3 155)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 300 h	N/mm <sup>2</sup> 13,2 (psi) (1 910)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 500 h	N/mm <sup>2</sup> 9,85 (psi) (1 428)
Polycarbonate sur Composite verre/Epoxy:	
Référence	N/mm <sup>2</sup> 3,66 (psi) (530)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 300 h	N/mm <sup>2</sup> 3,92 (psi) (568)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 500 h	N/mm <sup>2</sup> 2,63 (psi) (382)
Polycarbonate sur PVC:	
Référence	N/mm <sup>2</sup> 9,78 (psi) (1 418)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 300 h	N/mm <sup>2</sup> 11,4 (psi) (1 647)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 500 h	N/mm <sup>2</sup> 8,17 (psi) (1 185)
Polycarbonate sur ABS:	
Référence	N/mm <sup>2</sup> 22,0 (psi) (3 184)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 300 h	N/mm <sup>2</sup> 13,3 (psi) (1 926)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 500 h	N/mm <sup>2</sup> 9,62 (psi) (1 395)
Polycarbonate sur Acrylique:	
Référence	N/mm <sup>2</sup> 8,66 (psi) (1 256)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 300 h	N/mm <sup>2</sup> 8,3 (psi) (1 204)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 500 h	N/mm <sup>2</sup> 5,64 (psi) (818)
Polycarbonate sur Nylon:	
Référence	N/mm <sup>2</sup> 2,74 (psi) (397)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 300 h	N/mm <sup>2</sup> 3,2 (psi) (464)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 500 h	N/mm <sup>2</sup> 4,8 (psi) (696)

Polycarbonate sur Valox®:	
Référence	N/mm <sup>2</sup> 6,85 (psi) (993)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 300 h	N/mm <sup>2</sup> 6,88 (psi) (997)
Vieillissement à 49 °C / saturation d'humidité pendant 500 h	N/mm <sup>2</sup> 7,54 (psi) (1 094)

**PERFORMANCES DE TENUE A L'ENVIRONNEMENT**

Polymérisation à 30 mW/cm<sup>2</sup>, à 365 nm, pendant 80 sec  
Epreuve de cisaillement, ISO 4587:  
Polycarbonate:  
Jeu 0,5 mm

**Vieillissement à chaud**

Vieillissement dans les conditions indiquées et mesure à 22 °C  
Epreuve de cisaillement, ISO 4587:  
Polycarbonate:  
% de la résistance initiale conservée

71 °C pendant 170 h	100
71 °C pendant 340 h	100
93 °C pendant 170 h	100
93 °C pendant 340 h	100

**Résistance aux produits chimiques**

Vieillissement dans les conditions indiquées et mesure après retour à 22 °C.

Agent chimique	°C	% de la résistance initiale conservée après		
		2 h	24 h	170 h
Eau bouillante	100	100	-----	-----
Immersion dans l'eau	49	-----	-----	100
Immersion dans l'eau	87	-----	-----	35
Isopropanol	22	-----	100	-----
Chaleur/humidité	38	-----	-----	100

**INFORMATIONS GENERALES**

**L'utilisation de ce produit n'est pas recommandé dans des installations véhiculant de l'oxygène pur ou des mélanges riches en oxygène, et il ne doit pas être utilisé comme produit d'étanchéité vis à vis du chlore ou pour d'autres corps fortement oxydants.**

**Pour obtenir les informations relatives à la sécurité de mise en oeuvre de ce produit, consultez obligatoirement la Fiche de Données de Sécurité (FDS).**

**Recommandations de mise en oeuvre**

1. Ce produit est sensible à la lumière; l'exposition à la lumière, aux UV ou à la lumière artificielle doit être réduite au maximum pendant le stockage et la manipulation.
2. Le produit devra être distribué à l'aide d'appareils dont la tuyauterie est noire.
3. Pour obtenir les meilleures performances, les surfaces doivent être propres et exemptes de graisses.
4. La vitesse de polymérisation dépend de l'intensité de la lampe, de la distance entre les pièces et la lampe, de la profondeur à polymérisation ou du jeu dans l'assemblage et de la transparence du substrat à la lumière UV qui doit le traverser.

5. Il faut prévoir un refroidissement en cas de collage de substrat sensible à la température tels que les thermoplastiques.
6. Les thermoplastiques cristallins ou semi-cristallins doivent être préalablement testés vis à vis du risque de "stress cracking" (fissuration suite à la libération des contraintes) en présence de l'adhésif liquide.
7. Enlever l'excès d'adhésif au papier imbibé de solvant organique.
8. Laisser refroidir les assemblages avant de les soumettre à des contraintes.

#### Loctite Material Specification<sup>LMS</sup>

LMS en date du Octobre 02, 2000. Les résultats des contrôles pour chaque lot de fabrication sont disponibles pour les caractéristiques identifiées LMS. Les rapports de contrôle LMS mentionnent aussi les résultats des contrôles qualité QC en accord avec les spécifications appropriées à l'utilisation du client. De plus, des contrôles permanents existent en parallèle afin de garantir la qualité du produit et la stabilité de la production. Toute demande spécifique liée à des exigences particulières d'un client sera transmise et gérée par le service Qualité Henkel.

#### Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec. Certaines informations de stockage peuvent être indiquées sur l'étiquetage de l'emballage.

**Température de stockage : 8 °C à 21 °C. Une température de stockage inférieure à 8 °C ou supérieure à 28 °C peut affecter les propriétés du produit.** Pour éviter de contaminer le produit, ne jamais remettre dans son contenant d'origine un produit sorti de son emballage. Henkel Corporation n'assume aucune responsabilité pour les produits stockés dans d'autres conditions que celles indiquées, ou pour des produits contaminés par une mauvaise utilisation. Pour obtenir des informations supplémentaires, contactez votre Service Technique local ou votre représentant local.

#### Conversions

(°C x 1,8) + 32 = °F  
 kV/mm x 25,4 = V/mil  
 mm / 25,4 = inches  
 N x 0,225 = lb  
 N/mm x 5,71 = lb/in  
 N/mm<sup>2</sup> x 145 = psi  
 MPa x 145 = psi  
 N·m x 8,851 = lb·in  
 N·mm x 0,142 = oz·in  
 mPa·s = cP

#### Clause de non-responsabilité

##### Note:

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommages corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic

**Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que :** Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

**Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable:** L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommages corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

**Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable:**

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel. Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.**

La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

#### Utilisation des marques

Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce documents sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

#### Référence 1.2