

LOCTITE® EA 9492

Noto come Hysol 9492
 Novembre 2014

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LOCTITE® EA 9492 ha le seguenti caratteristiche:

Tecnologia	Epossidica
Natura chimica (Resin)	Epossidica
Natura chimica (Indurente)	Ammine modificate
Aspetto (Resina)	Pasta di colore bianco opaco
Aspetto (Indurente)	Liquido grigio opaco
Aspetto (Miscelato)	Pasta di colore bianco opaco
Componenti	Bi-componente - Resina & Indurente
Miscelazione in volume -	2 : 1
Resina : Indurente	
Miscelazione in peso- Resina : Indurente	100 : 50
Reticolazione	Polimerizzazione dopo miscelazione a temperatura ambiente
Applicazione	Incollaggio
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"> • Degassamento molto basso • Alta resistenza alla temperatura • Eccellente resistenza ai solventi

Viscosità, DIN 54453, mPa·s (cP):

Velocità di deformazione 10 s⁻¹ 45 000

Fattore di taglio 100 s⁻¹ 34 000

Punto di infiammabilità - Vedere MSDS

Proprietà dell'indurente

Peso specifico @ 25 °C 1,52

Viscosità, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa·s (cP):

Girante 7 velocità 50 rpm 20 000 a 50 000

Viscosità, DIN 54453, mPa·s (cP):

Velocità di deformazione 10 s⁻¹ 27 000

Fattore di taglio 100 s⁻¹ 20 000

Punto di infiammabilità - Vedere MSDS

Proprietà del prodotto miscelato

Tempo di lavoro a 22 °C, minuti:
 100 g massa 15

LOCTITE® EA 9492 è un adesivo epossidico bicomponente con elevata resistenza termica. Il prodotto è una versione a minor viscosità di Hysol 9491 ed ha le stesse alte performance di questo prodotto. E' un adesivo universale che incolla e ripara un'ampia gamma di materiali. I giunti di incollaggio di LOCTITE® EA 9492 completamente polimerizzati hanno una superiore resistenza agli shock termici, proprietà di resistenza meccaniche elettriche ed agli urti.

PROPRIETA' TIPICHE DEL PRODOTTO NON POLIMERIZZATO

Proprietà della resina

Peso specifico @ 25 °C 1,51

Viscosità, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa·s (cP):

Girante 6 velocità 5 rpm 50 000 a 120 000




PROPRIETA' TIPICHE DURANTE LA POLIMERIZZAZIONE**Tempo di fissaggio**

Il tempo di fissaggio è il tempo utile all'adesivo per sviluppare resistenza a taglio di 0.1 N/mm².

Tempo di fissaggio, miscelato, a 22 °C, minuti 75

Velocità di polimerizzazione vs. Tempo/Temperatura

LOCTITE® EA 9492 raggiunge la completa polimerizzazione in 3giorni a temperatura ambiente. Per accelerare la polimerizzazione si possono somministrare temperature elevate. Il seguente grafico mostra l'andamento della resistenza al taglio su giunti sovrapposti in acciaio dolce (sabbiato) in funzione del tempo e della temperatura testati in accordo con la norma ISO 4587.

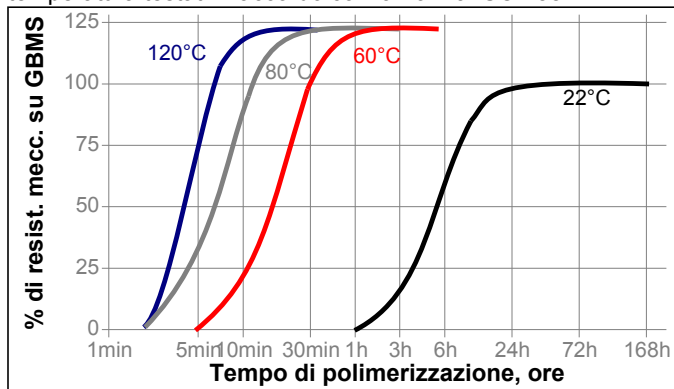**PROPRIETA' TIPICHE DEL PRODOTTO POLIMERIZZATO**

Polimerizzato per 7 giorni a 22 °C, 1.2 mm spessore dei provini

Proprietà fisiche:

Coefficiente di espansione termica, ISO 11359-2, K ⁻¹ :	
Range di temperatura -40 °C su 80 °C	63×10 ⁻⁶
Coefficiente di conducibilità termica, ISO 8302, W/(m·K)	0,3
Durezza Shore , ASTM D 2240, Durometro D, ISO 80868	
Elongazione , ISO 527-3,%	0,8
Resistenza a trazione, ISO 527-3	N/mm ² 31 (psi) (4 500)
Modulo a trazione , ISO 527-3	N/mm ² 6 700 (psi) (970 000)
Forza a compressione, ISO 604	N/mm ² 80 (psi) (12 000)

Proprietà elettriche:

Capacità dielettrica, IEC 60243-1, kV/mm	17,5
Costante dielettrica / Fattore di dissipazione, IEC 60250:	
1 kHz	6,1 / 0,09

PERFORMANCE DEL PRODOTTO POLIMERIZZATO**Proprietà dell'adesivo**

Polimerizzato per 7giorni a 22 °C.

Forza a taglio , ISO 4587:

Acciaio dolce (sabbiato)	N/mm ² 20 (psi) (2 900)
Alluminio (abraso) (Carta in Carburo di Silicio, grit A166, grana P400A)	N/mm ² 14 (psi) (2 000)
Alluminio (acidato)	N/mm ² 15 (psi) (2 200)
Acciaio inox	N/mm ² 12 (psi) (1 700)
	N/mm ² 1 (psi) (150)
Acciaio galvanizzato (immersione a caldo)	N/mm ² 2,2 (psi) (320)
Zinco dicromato	N/mm ² 6 (psi) (870)
Policarbonato	N/mm ² 5,3 (psi) (770)
ABS	N/mm ² 3 (psi) (440)
Vetroresina (Matrice in resina di poliestere)	N/mm ² 5 (psi) (730)
PVC	N/mm ² 1,9 (psi) (280)
Epossidica rinforzata con fibra di vetro	N/mm ² 7 (psi) (1 000)

Resistenza alla pelatura 180° ISO 8510-2:

Acciaio dolce (sabbiato)	N/mm (piw)	1,6 (9,1)
--------------------------	------------	--------------

Prova d'urto di IZOD , ISO 9653, J/m² :

Acciaio dolce (sabbiato)	3,7
--------------------------	-----

TIPICA RESISTENZA CHIMICA


Polimerizzato per 7giorni a 22 °C

Resistenza a taglio, ISO 4587:

Acciaio dolce (sabbiato)

Resistenza a caldo

Testato a temperatura:

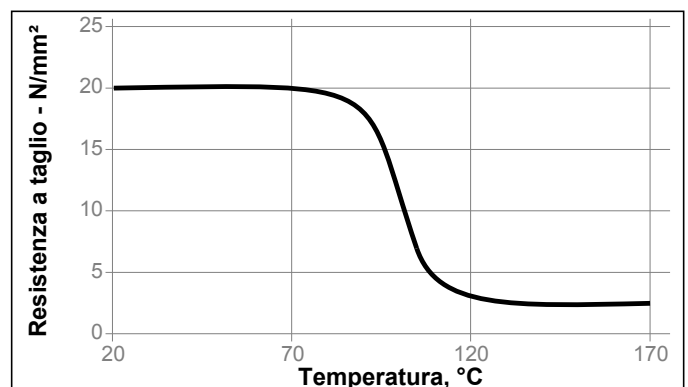

Invecchiamento a Caldo

Polimerizzato per 5giorni a 22 °C. Conservato alla temperatura indicata e testato a 22°C

Temperatura	% di resistenza iniziale dopo			
	100 ore	500 ore	1 000 ore	3 000 ore
100 °C	125	140	140	130
125 °C	140	135	130	135
150 °C	120	120	120	110
180 °C	130	90	65	30

Resistenza chimica/solventi

Polimerizzato per 5giorni a 22 °C. Immersione alle condizioni indicate e testato a 22°C

Ambiente	°C	% di resistenza iniziale		
		500 h	1000 h	3000 h
Olio Motore	22	115	115	115
Benzina senza Pb	22	115	115	115
50 % Acqua e glicole	87	130	110	105
4% Idrossido di sodio / Acqua	22	125	110	115
98% RH	40	105	105	105
Acqua	60	130	120	120
Acqua	90	95	85	85
Acetone	22	80	70	65
Acido acetico, 10%	22	105	95	95
Soluzione salina al 7.5%	22	105	100	100

INFORMAZIONI GENERALI

Questo prodotto non è raccomandato per l'impiego con l'ossigeno puro e/o su sistemi ricchi di ossigeno e non deve essere usato come sigillante per cloro od altri materiali fortemente ossidanti

Per le informazioni relative all'impiego in sicurezza di questo prodotto consultate la scheda informativa in materia di sicurezza (MSDS).

Istruzioni per l'uso

- Per ottenere un risultato migliore pulire e sgrassare le superfici con un pulitore Loctite e lasciare asciugare. Per gli incollaggi strutturali dei trattamenti superficiali possono incrementare la resistenza dell'incollaggio e la sua durata nel tempo.
- Per l'utilizzo la resina e l'indurente devono essere miscelati. Il prodotto può essere applicato direttamente dalla cartuccia dispensandolo dal mixer statico fornito. Scartare i primi 3-5 cm dispensati. Utilizzando contenitori, miscelare in peso o in volume attenendosi alle proporzioni indicate nella scheda tecnica. Per una miscelazione manuale, pesare o misurare la quantità desiderata di resina e indurente e miscelare. Miscelare approssimativamente 15 secondi fino ad ottenere un colore uniforme.
- Non miscelare quantità di prodotto superiori ai 0,5 kg poichè potrebbe verificarsi un eccessivo riscaldamento. Miscelare quantità più piccole minimizzerà questo problema.

- Applicare l'adesivo il più rapidamente possibile dopo la miscelazione alla superficie da incollare. Per una migliore performance applicare l'adesivo su entrambe le superfici. Le parti dovrebbero essere unite immediatamente dopo aver dispensato l'adesivo.
- Per il tempo di lavoro dell'adesivo consultare la sezione Proprietà tipiche del prodotto non polimerizzato. Elevate temperature e grosse quantità accorceranno il tempo di lavoro.
- L'eccesso di adesivo liquido può essere rimosso con solventi organici (es. Acetone).
- Durante la polimerizzazione evitare di movimentare le parti. Le parti incollate devono avere il tempo di sviluppare la totale resistenza meccanica prima di essere sottoposte ai carichi.
- Dopo l'utilizzo e prima che l'adesivo indurisca, i sistemi di dosaggio devono essere puliti.

Non per le specifiche del prodotto

I dati tecnici contenuti sono intesi solo come referenze. Contattare il servizio tecnico locale per assistenza e suggerimenti sul corretto utilizzo del prodotto.

Immagazzinamento

Conservare il prodotto nel contenitore chiuso in un luogo asciutto. Le informazioni sullo stoccaggio potrebbero essere riportate anche sull'etichettatura del prodotto.

Stoccaggio ottimale da: 8 °C a 21 °C. Lo stoccaggio e temperature inferiori a 8 °C o superiori di 28 °C può inficiare le performances del prodotto.

Il prodotto estratto dal contenitore può essere contaminato durante l'utilizzo. Non rimettere il prodotto nel contenitore originale. Henkel Corporation non si assume nessuna responsabilità per il prodotto che è stato contaminato o conservato in condizioni diverse da quelle precedentemente indicate. Per ulteriori informazioni contattate il Servizio Tecnico Locale.

Nota per i dati non di specifica prodotto

I dati tecnici contenuti in questo documento sono da intendersi esclusivamente come riferimento. Contattate il Servizio Tecnico locale per assistenza e consulenza sulle specifiche di questo prodotto.

Conversioni

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$
 $\text{mm} / 25.4 = \text{inches}$
 $\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$



Avvertenze

Nota:

Le informazioni fornite in questa Scheda Tecnica riportante raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto, sono basate sulla nostra conoscenza e sulle prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.

Il prodotto può avere diverse applicazioni e l'applicazione e le condizioni di funzionamento possono variare a seconda delle vostre condizioni ambientali di cui non siamo a conoscenza.

Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il prodotto, così come le applicazioni e i risultati previsti. Vi raccomandiamo vivamente di effettuare vostre prove per confermare l'idoneità del prodotto.

Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della Scheda Tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al prodotto in questione è esclusa, salvo se non altrimenti esplicitamente concordato o se relativa a morte o lesione personale causata da nostra negligenza o per responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per legge.

In caso di prodotti consegnati da Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA notare quanto segue:

Nel caso in cui Henkel venga ugualmente considerata responsabile, a qualunque livello legale, la responsabilità di Henkel non eccederà in alcun caso l'ammontare della consegna coinvolta.

In caso di prodotti consegnati da Henkel Colombiana, S.A.S. si applica il seguente disclaimer:

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica riportante raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto, sono basate sulla nostra conoscenza e sulle prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.

Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il prodotto, così come le applicazioni e i risultati previsti.

Vi raccomandiamo vivamente di effettuare vostre prove per confermare l'idoneità del prodotto.

Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della scheda tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al prodotto in questione è esclusa, salvo se non altrimenti esplicitamente concordato o se relativa a morte o lesione personale causata da nostra negligenza o per responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per legge.

In caso di prodotti consegnati da Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., or Henkel Canada Corporation, si applica il seguente disclaimer:

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite solamente a titolo informativo e si ritiene siano attendibili. Henkel non si assume responsabilità alcuna per i risultati ottenuti da altri sui metodi operativi dei quali non ha alcun controllo. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità all'uso per le applicazioni qui riportate e di adottare le idonee precauzioni per la salvaguardia delle cose e delle persone contro qualsivoglia pericolo sia associato all'impiego del prodotto. In base a ciò, **Henkel Corporation disconosce esplicitamente qualunque garanzia esplicita od implicita, incluse garanzie di commerciabilità od idoneità all'uso per un impiego specifico, derivante dalla vendita o dall'uso di prodotti di Henkel Corporation. Henkel Corporation disconosce esplicitamente ogni responsabilità per danni conseguenti od accidentali di qualunque sorta, inclusa la perdita di profitti.**

La presente disamina di vari processi o composizioni non deve interpretarsi come indicazione che essi siano liberi da servitù di brevetti detenuti da altri o come licenza o sotto un qualunque brevetto di Henkel Corporation che possono coprire tali processi o composizioni. Si raccomanda che ciascun utilizzatore sottoponga a prove di verifica la sua applicazione potenziale prima di farne un uso ripetuto, utilizzando questi dati come guida. Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o richieste di brevetto negli Stati Uniti od in altri Paesi.

Utilizzo dei marchi:

[Salvo quando diversamente indicato] tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati di Henkel e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti, in Germania, e altrove.

Reference 1.2

