



MOMENTFIX EXPRESS

Adeziv universal de montaj

APLICAȚII LA INTERIOR ȘI EXTERIOR

CARACTERISTICI

- formulă pe bază de solvent cu aderență instantanee
- pentru suprafete absorbante și neabsorbante
- nu necesită fixare mecanică
- rezistent la apă, poate fi vopsit după uscare
- aplicare ușoară la temperaturi scăzute (-10°C)

DOMENII DE UTILIZARE

- lipeste orice tip de material: lemn, faianță și gresie, cărămidă, beton, tencuială, plăci de fibre, placaje, piatră, OSB, PVC, plastic
- lipeste plintă, trepte, rafturi, faianță sau gresie, decorațiuni, piese de mobilier, lambriuri
- nu este recomandat pentru lipirea oglinzielor sau polistirenului

AMBALARE

- cartuș din plastic 375 g, 25 buc. / bax
- blister 75 g, 12 buc. / cutie

PREGĂTIREA SUPRAFETEI DE BAZĂ

Suprafetele ce vor fi lipite trebuie să fie curate, degresate și desprăjuite. Suprafetele nu vor fi udate din abundență.

Suprafetele trebuie să fie stabile.


Toate suprafetele absorbante și neabsorbante sunt compatibile, cu excepția polietilenei, polipropilenei, oglinziilor și polistirenului. Nu este recomandat pentru aplicații subacvatice.

MOD DE APLICARE

Se aplică cu ajutorul unui pistol aplicator normal. Aplicația poate fi corectată timp de 5 - 10 minute.

Adezivul se aplică pe una din suprafete:

1. În puncte pentru nivelarea suprafetelor cu denivelări;
2. În linii curbe pentru aderență initială pe suprafete mari;
3. În linii drepte pentru suprafete plane. Pentru uz exterior se aplică în linii drepte.

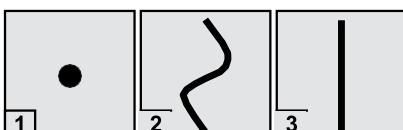

Moment Fix Express a fost special realizat pentru a minimiza fixarea mecanică în timpul procesului de uscare. În funcție de suprafete, poate fi necesară fixarea aplicațiilor grele. O suprafată trebuie să fie absorbantă pentru a asigura o lipire sigură și solidă, deoarece solventul trebuie să se evapore. Pentru două suprafete neabsorbante, aplicați Moment Fix Express în linii verticale prin metoda lipire - dezlipire - lipire pentru ventilarea solventului. Pentru a obține o lipire corectă, apăsați puternic pentru ca toate suprafetele să intre în contact cu adezivul. Lăsați să se usuze o zi pentru a obține aderență bună. Lipirea definitivă se obține după 48 h.



DATE TEHNICE

Materie primă

cauciuc, solvent

1,25 g/cm³

Rezistă la temperaturi între

-20°C până la +80°C,
întărit complet

Timp deschis

aprox. 10 min

Temperatură de aplicare

-10°C până la +35°C

Aderență initială

12 g/cm²

Rezistență finală (DIN EN 205) 5 până la 6 N/mm²

Timp de întărire definitivă

48 h

Consum pe suprafete plane

aprox. 300g/m²

Contractie

aprox. 25 %

DEPOZITARE

A se depozita în spații uscate și răcoroase, până la 18 luni. A se evita contactul cu căldura, flacără deschisă și scânteile. Înghetul nu dăunează produsului, însă se recomandă depozitarea lui la temperaturi pozitive. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. După deschidere, asigurați-vă că ati pus din nou capacul și utilizați întregul cartuș în scurt timp.

RECOMANDĂRI

Imediat după folosire, curătați resturile de adeziv neîntărit cu apă, iar apoi cu acetona sau spirit. După folosire, cartușele trebuie închise. Resturile de material nu se aruncă în rețea de canalizare. Solid inflamabil. Provocă iritarea pielii. Provocă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca somnolență sau amețeală. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A se păstra departe de surse de căldură/scânteie/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor.

*Adezivul aderă instantaneu după ce părțile sunt presate timp de 1 secundă. Uscarea finală a adezivului se produce după 24 h de la uscarea acestuia la temperatura camerei.

