



MOMENT FIX MIRRORS & PANELS

Adeziv de montaj pentru oglinzi, panouri, elemente din sticlă

CARACTERISTICI

- Pentru suprafete poroase si neporoase, in interior si exterior (functioneaza si pe suprafete umede)
- Aderenta initiala* 350 kg/m², nu este necesara sustinerea elementelor cu dispozitive de fixare mecanica in timpul uscarii
- Corectabil timp de cateva minute dupa aplicare
- Fara solventi - ideal si pentru suprafete sensibile (de ex. oglinzi, polistiren expandat, piatra naturala)
- Fara miros - ideal si pentru spatii locuite
- Rezistent la apa
- Usor si rapid de curatat de pe suprafete
- Poate fi vopsit si slefuit dupa intarire
- Fara contractie - stabilitate dimensională
- 80% din recipient este fabricat din plastic reciclat



Tehnologia Henkel pe baza de polimeri care ofera cea mai mare rezistență și versatilitate la condiții externe (apă, intemperii, impact), pentru o fixare durabilă.



MOMENT_FIX Mirrors & Panels_TDS_05_2022

DOMENIUL DE APLICARE

Moment Fix Mirrors & Panels este compatibil cu mai multe tipuri de substraturi, inclusiv cărămidă, ceramică, beton, carton dur, gips-carton, placaj, piatră, MDF, lemn, metal, UPVC, sticlă, plastic*, suprafete vopsite*, oglinzi**.

Poate fi folosit cu toate substraturile absorbante si neabsorbante. Cu exceptia PE, PP, PTFE, sticlei acrilice, PVC plastifiat, cuprului si alamei. În cazul substraturilor acoperite, se recomandă o verificare a adeverințării produsului sau consultanță profesională. Poate fi folosit pe suprafete umede dacă are posibilitatea să se usuce. Nu este recomandat pentru imersiunea permanentă în apă. În cazul aplicațiilor în exterior, asigurați-vă că stratul de adeziv întărit nu este expus la lumina directă a soarelui/radiații UV.

Lipirea pietrelor naturale (de exemplu, pervazuri din marmură, granit) este posibilă dacă piatra naturală are o grosime de min. 10 mm.

*Testare prealabilă pentru a determina aderența adecvată, din cauza multor substraturi diferite. Aderența Moment Fix Mirrors & Panels pe polistiren expandat poate fi îmbunătățită în mod semnificativ prin acoperirea prealabilă cu adeziv pentru lemn diluat. Se amestecă adezivul pentru lemn în raport aprox 1

: 1 cu apă și se întinde pe substrat. După uscarea acestui strat, Moment Fix Mirrors & Panels poate fi aplicat.

**Utilizați oglinzi conform. DIN EN 1036-1, solicitați consultanță tehnică pentru obiecte de mari dimensiuni.

AMBALARE

- Cartuș, 400g

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

PRETRATAMENT:

Suprafetele care urmează să fie lipite trebuie să fie curate, lipsite de uleiuri, grăsimi, praf și particule libere și trebuie să fie uscate. Apă de pe substraturile absorbante trebuie mai întâi îndepărtață.

În cazul suprafetelor murdare, îndepărtați murdăria cu un solvent adecvat sau slefuiți suprafetele și curătați-le ulterior de praf. Înainte de aplicare, mascați zona adiacentă cu folie sau bandă adezivă, dacă este necesar. Verificați dacă vopseaua sau

straturile de acoperire sunt bine fixate, iar dacă nu, îndepărtați-le. În cazul materialelor necunoscute sau al aplicațiilor critice, se recomandă efectuarea de teste de aderență sau contactați serviciul nostru tehnic.


Uscarea adezivului necesită aportul unei cantități mici de umiditate (fie din atmosferă și/sau din substrat). Aderența pe multe suprafete netede poate fi îmbunătățită folosind un curător.(de ex.Teroson SB 450 (IDH 642 844)

APLICARE

1. Tăiați vârful recipientului deasupra filetelui.
2. Înșurubați duza de plastic și tăiați vârful duzei.
3. Așezați recipientul în pistol.

Datorită formulei cu aderență foarte mare, produsul are o rezistență ridicată la extrudare. Prin urmare, tăiați duza suficient

(min. 8 mm diametru) sau în formă de V.

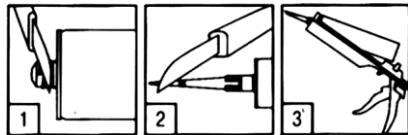


Deschiderea recipientului din plastic

Aplicați adezivul pe suprafața unuia dintre elementele care

urmează să fie lipite:

1. sub formă de puncte pentru a netezi suprafețele neuniforme
2. sub formă de linii ondulate pentru o aderență inițială mai mare pe suprafețe largi
3. sub formă de linii drepte pentru suprafețe mai mici. În cazul utilizării în exterior, aplicați sub formă de linii verticale.

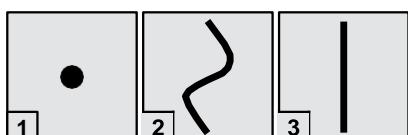

Aplicarea adezivului

Eliberați trăgaciul după aplicare pentru a opri curgerea adezivului. Apăsați cu mâna elementele care urmează să fie lipite. Dacă este necesar (de exemplu, în cazul obiectelor grele și al obiectelor aflate sub tensiune), folosiți bandă adezivă, pene sau proptele pentru a ține împreună elementele asamblate în primele ore (cel

puțin 24 de ore) de întărire. Un element poziționat incorrect poate fi ușor de desfăcut și repoziționat în primele câteva minute după aplicare. Aplicați din nou presiune. Grosimea minimă a stratului adeziv trebuie să fie de 1 mm pentru a asigura ventilatia. Sfat important în cazul a 2 suprafete neabsorbante: Adezivul nu trebuie să formeze zone continue, deoarece contactul cu aerul/umiditatea este necesar pentru fixarea adezivului. Asigurați-vă că liniile de adeziv nu se suprapun!

Curățare:

Curătați imediat uneltele și echipamentul de aplicare. Pentru curățare, folosiți apă cu mult săpun, white spirit, etanol sau alți solventi. Produsul întărit poate fi îndepărtat numai mecanic (de exemplu, cu un cuțit sau o racletă).

După întărire:

După ce s-a întărit complet, Moment Fix Mirrors & Panels poate fi vopsit, în special cu vopsele acrilice pe bază de apă. Recomandăm un test prealabil, din cauza numeroaselor diferențe între vopsele. Vopsele care se întăresc cu oxigen (de exemplu, rășinile alchidice) au o perioadă de uscare/lipire mai lungă. Vopsele epoxidice 2K prezintă proprietăți de nivelare slabe.

Nu utilizați Moment Fix Mirrors & Panels ca agent etanșare, pe substraturi bituminoase sau pe materiale de construcție care ar putea să provoace surgeri de uleiuri, plastifianti sau solventi care pot ataca produsul.

Nu este adekvat pentru aplicații cu presiune de apă sau imersiune permanentă în apă, de exemplu în piscine sub linia de apă, conducte de apă. Nu utilizați Moment Fix Mirrors & Panels pentru a etanșa căzi de baie, lavoare sau pereti/podele de gresie în băi.

DATE TEHNICE

Moment Fix Mirrors & Panels, produs nepolimerizat

Material brut	Flextec®-Polimer cu întărire la umiditate(STP))
Aspect	Alb-deschis
Miros	Ușor alcoolic
Temperatură de aplicare:	+5°C până la +40°C (substrat și mediu ambiant)
Consistență	Pastă neaglomerantă
Densitate (ISO 2811-1)	~ 1,65 g/cm ²
Timpul de formare a peliculei (23°C, 50% r.h.)	~ 5 minute
Timp de deschis	~ 15 minute
Viteza de întărire (23°C, 50% r.h., bob de 20x10mm)	~ 2 mm / 24 ore
Aderență inițială	~ 35 g/cm ²
Perioada de valabilitate	Recipient 18 luni De la data producerii, dacă este depozitat în recipientul original nedeschis, în loc uscat și protejat de lumina directă a soarelui, la temperaturi cuprinse între +5°C și 25°C
Moment Fix Mirrors & Panels, produs întărit	
Duritatea Shore A (ISO868)	~ 60
Modulus 100% (DIN 53504, S2)	~ 1,3 N/mm ²
Alungire la rupere (DIN 53504, S2)	~ 90-100%
Rezistență la tracțiune (DIN 53504, S2)	~ 1,3 N/mm ²
Rezistență finală (DIN EN 205)	~ 1,5 N/mm ² (rezistență la rupere, lemn/lemn)
Temperatura de utilizare	-30°C până la +80°C, 100°C pentru o perioadă scurtă de timp
Acoperire pe suprafețe plane	~ 300 g/m ²
Contractie (ISO 10563)	~ -3 %

LIMITĂRI

PĂSTRARE:

A se depozita în loc uscat, la temperaturi cuprinse între +10°C și 25°C. Produsul nu se deteriorează la îngheț, dar evitați diferențele mari de temperatură în timpul depozitării.

Limitări în aplicare:

Se recomandă testarea compatibilității Moment Fix Mirrors & Panels în contact cu suprafețele vopsite sau dacă Moment Fix Mirrors & Panels va fi vopsit după aplicare. Vopsele care se reticulează în prezența oxigenului pot prezenta tempi de uscare mai lunghi, pot deveni lipicioase sau decolorate, în special în cazul vopselelor din rășini alchidice. Vopsiți numai dacă produsul este complet întărit.

Produsul poate fi utilizat pentru lipirea oglinziilor numai dacă stratul oglinzi și lacul de protecție sunt conforme cu EN 1036-1. În cazul unor calități necunoscute ale oglinziilor și al unor proiecte mari, vă rugăm să solicitați aprobarea producătorului de oglinzi.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să consultați fișa tehnică de securitate a materialelor, disponibilă la cerere.

Informațiile furnizate în prezenta fișă cu date tehnice (TDS), inclusiv recomandările de utilizare și aplicațiile produsului, se bazează pe cunoștințele și experiența noastră cu privire la produs la data prezentei TDS. Produsul poate avea o varietate de aplicații diferite, precum și condiții diferite de aplicare și de lucru în mediul dumneavoastră, care sunt în afara controlului nostru. Prin urmare, Henkel nu este răspunzătoare pentru caracterul adecvat al produsului nostru pentru procesele și condițiile de producție în care îl utilizați, precum și pentru aplicațiile și rezultatele preconizate. Vă recomandăm cu insistență să efectuați propriile încercări prealabile pentru a confirma caracterul adecvat al produsului nostru.

Se exclude orice răspundere în ceea ce privește informațiile din Fișă cu date tehnice sau orice altă recomandare scrisă sau verbală referitoare la produsul în cauză, cu excepția cazului în care se convine altfel în mod explicit și cu excepția cazurilor de deces sau vătămare corporală cauzate de neglijența noastră și a oricărei răspunderi în conformitate cu orice lege obligatorie aplicabilă privind răspunderea pentru produse.