

MOMENTFIX SUPER

Adeziv de montaj pentru mici reparații și decorațiuni

APLICAȚII UȘOARE LA INTERIOR, IDEAL PENTRU POLISTIREN

CARACTERISTICI

- ideal pentru suprafețe absorbante
- ideal pentru utilizare la interior
- poate fi vopsit
- ușor de aplicat
- formulă pe bază de apă, fără miros

DOMENII DE UTILIZARE

- lipește polistiren, plăci decorative și insonorizante, lemn, gips-carton, plăci de ciment fibros, gresie, ornamente din polistiren.
- îmbinări ale pieselor de mobilier din lemn.

AMBALARE

- cartuș din plastic 400 g, 12 buc. / bax




PREGĂTIREA SUPRAFETEI DE BAZĂ

Suprafețele ce vor fi lipite trebuie să fie curate, degresate și desprăfuite. Suprafețele care nu sunt plane se nivelează în prealabil cu masă de șpaclu. Se poate utiliza la interior pe suprafețe precum: polistiren, lemn, metal, PVC, ceramică, sticlă, plută, gips-carton, glet, suprafețe tencuite etc. Cel puțin una dintre suprafețele care urmează a fi lipite trebuie să fie absorbantă pentru a permite evaporarea apei. Nu se recomandă folosirea pe polietilenă, polipropilenă, teflon, oglinzi.

MOD DE APLICARE

Se taie partea superioară a recipientului (zona nefiletată) și se aplică adezivul ținând cartușul în poziție verticală (dacă este posibil). Adezivul se aplică în puncte (cca. 6-8 mm) sau se aplică în linie (cca. 3-6 mm) pe materialul care trebuie lipit sau pe suport.

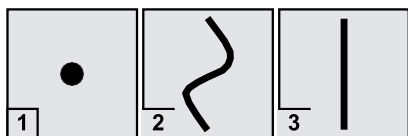

Se lipește cât timp adezivul este umed, cca. 15 minute, apoi se presează. Suprafețele întinse sau grele se fixează timp de aprox. 8-24 ore. Se poate vopsi după uscare. Nu se recomandă efectuarea lucrărilor la temperaturi mai mici de +5°C. Rezistent până la temperaturi de +50°C.

DATE TEHNICE

Materie primă	dispersie
Densitate	cca. 1,30 g/cm ³
Culoare	alb
Rezistență la temperatură	-20°C până la +70°C
Țimp de prelucrare	24 ore/ 2 mm
Țimp deschis	15 minute
Temperatură de prelucrare	> + 5°C
Temperatură de aplicare	+10°C până la +40°C
Mod de aplicare	temp. min. +10°C – temp. max. +70°C
Consum	20 – 80 g/m ² grinzi decorative, profile fatadă 40 – 50 g/m ² calapod de soclu și lemn 200 – 450 g/m ² panouri decorative și acustice 400 g/m ² panouri

DEPOZITARE

A se depozita în zone răcoroase și uscate, până la 18 luni. Se recomandă depozitarea la temperaturi pozitive. A se feri de îngheț.

RECOMANDĂRI

Curățați uneltele cu apă imediat după folosire. După folosire, cartușele trebuie închise. Resturile de material nu se aruncă în rețeaua de canalizare. Îndepărtați surplusul de adeziv neîntărit cu o cârpă umedă. Urmele întărite de adeziv pot fi îndepărtate doar mecanic.