



# MOMENTFIX WOOD

## Adeziv pentru lemn cu lipire instantanee

### NU NECESITĂ FIXARE SUPLIMENTARĂ

#### CARACTERISTICI


- pentru toate tipurile de lemn
- se usucă transparent
- lipire instantanee, fără solvent
- aderență ridicată (în special la aplicațiile lemn pe lemn)
- se poate vopsi după uscare
- pentru umplerea rosturilor de max. 5 mm
- se aplică la temperaturi mai mari de +10°C

#### DOMENII DE UTILIZARE

- lipește instant, fără fixare suplimentară, suprafețe verticale din lemn și nu numai
- aderă pe suprafețe precum: lemn, ceramică, beton, PFL (plăci din fibre de lemn), gips-carton, placaj, MDF, polistiren, cărămidă, piatră, UPVC, majoritatea materialelor plastice\*\*

#### AMBALARE

- recipient din plastic 100 g, 12 buc. / bax



### PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ


Suprafețele pe care se aplică produsul trebuie să fie curate, degresate și desprăfuite. Lemnul cu conținut ridicat de ulei sau tanin, cum ar fi de ex. tec, nuc, salcâm, castan etc. Trebuie șters cu o soluție degresantă înainte de aplicarea adezivului. Umiditatea lemnului trebuie să fie de 8 până la 12% CM. O umiditate mai mare prelungește timpul de întărire.

### MOD DE APLICARE

Se aplică adezivul pe una dintre suprafețe:

1. în puncte, în cazul suprafețelor denivelate;
2. în linii curbe pentru aderență inițială cu suprafețe mari;
3. în linii drepte pentru suprafețe mici. La exterior se aplică adezivul în linii drepte verticale;

Se pun în contact suprafețele și se presează timp de 10 secunde.

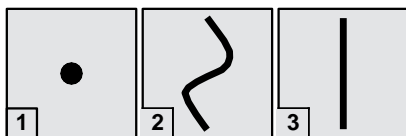

Suprafețele se pot re poziționa timp de 5 - 10 minute. Moment Fix Wood se poate aplica și cu o spatulă cu dinți. Nu se recomandă aplicarea adezivului la temperaturi mai mici de +10°C.

### DATE TEHNICE

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Bază de materie primă               | dispersie                     |
| Densitate                           | 1 g/cm <sup>3</sup>           |
| Rezistență la temperatură           | -20°C până la +70°C           |
| Timp deschis                        | aprox. 15 min.                |
| Temperatură de prelucrare           | +10°C până la +40°C           |
| Capacitatea de umplere a rosturilor | max. 5mm                      |
| Aderență inițială                   | 4 până la 6 g/cm <sup>2</sup> |
| Rezistență finală                   | 3 până la 6 N/mm              |
| Timp de uscare finală               | 48 h                          |
| Consum pe suprafețe plane           | ~300 g/m <sup>2</sup>         |
| Contractie adeziv uscat             | aprox. 45 %                   |

### DEPOZITARE

A se depozita în spații uscate și răcoroase, până la 12 luni în recipient sigilat. A se evita contactul direct cu căldura, flacăra deschisă și scântele. Deoarece produsul conține apă, se recomandă ferirea acestuia de îngheț.

### RECOMANDĂRI

Curățați uneltele imediat după folosire cu apă rece. Adezivul întărit se curăță mai ușor dacă este înmuiat în prealabil în apă. După utilizare, dacă mai rămâne adeziv în recipient, se recomandă ca acesta să fie închis. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

\*Adezivul aderă instantaneu după ce părțile sunt presate timp de 1 secundă. Uscarea finală a adezivului se produce după 24 h de la uscarea acestuia la temperatura camerei.

\*\* Se recomandă testarea în prealabil a materialelor plastice. Nu aderă pe polipropilenă și polietilenă.