

Tehnički list

PATTEX FIX WOOD

Napredna tehnologija na bazi otapala - za unutarnju upotrebu



Opis proizvoda

Pattex FIX WOOD je profesionalno disperzijsko ljepilo s INSTANT TACK® tehnologijom. Pattex FIX WOOD ima trenutno početno prijanjanje i posebno je napravljen za drvo i drvene površine.

Korištenje

Pattex FIX WOOD je posebno napravljen za unutarnju upotrebu. Pattex FIX WOOD je kompatibilan sa širokim spektrom podloga kao što su drvo, keramika, beton, iverica, gips ploče, šperploča, MDF, polistiren, UPVC, mnoge plastike*, cigla, kamen.

Karakteristike

- INSTANT TACK® formula na bazi disperzije, bez otapala
- Spojeve nije potrebno podupirati mehaničkom armaturom
- Početna prionjivost 100 kg/m²
- Visoka snaga lijepljenja
- Može se ponovno bojati nakon sušenja
- Dobro prijanjanje, posebno drvo na drvo
- Popunjavanje pukotina do 10 mm
- Lako se nanosi čak i pri niskim temperaturama od -10°C
- Blagi miris

Tehničke specifikacije

Osnova: disperzija

Specifična težina: 1,3 g/cm³

Otpornost na temperaturu: -20°C do +70°C

Radno vrijeme / radno vrijeme: oko 15 minuta

Temperatura primjene: +10°C do +40°C

Širina brtvene spojnice: max. 10 mm

Početno prijanjanje: 24-28g/cm²

Krajnja čvrstoća (DIN EN 205): 5 do 6 N/mm²

Primjeri krajnje čvrstoće pod stalnim opterećenjem za različite materijale (približne vrijednosti):

drvo/drvo: 3 kg/cm²

aluminij/aluminij: nije prikladno, preporučamo ljepilo na bazi tzopil ili Flextec

drvo/aluminij: 3 kg/cm²

drvo/UPVC: 1 kg/cm²



Vrijeme sušenja: 48 sati

Potrošnja na ravnim površinama: cca 300g/m²

Skupljanje: oko 20%

Upute za korištenje

Podlog: Pattex FIX WOOD je primeren za naslednje podloge: mavčne podlage (v notranjih prostorih), beton, celični beton, lahnjak, vlaknat beton, mavčne plošče, mavčne talne plošče, lesene materiale, in poliuretanske pene. Ni primeren za trajen stik z vodo.

Pattex FIX WOOD je prikladan za sljedeće podloge: gipsane podloge (u unutarnjim prostorima), beton, čelijasti beton, lagani beton, vlaknasti beton, gipsane ploče, gipsane podne ploče, drvene materijale i poliuretanske pjene. Nije prikladno za stalni kontakt s vodom.

Priprema podloge:

Ljepljene površine moraju biti čiste i bez prašine, masnoća ili ostataka ulja. Površine ne smiju biti trajno mokre.


Jedna od površina mora biti porozna, što osigurava čvrst, siguran spoj, jer voda mora isparavati. Kod jako upojnih površina kao što su gips, medijapan, glinena opeka, moguće je da se ljepilo prebrzo osuši i da se ne napravi dobar spoj.

Za dobro prijanjanje na svim podlogama, lagano navlažite površinu sprejom ili mokrom krpom prije lijepljenja.


Za dvije neupijajuće ili vodoosjetljive podloge koristite Pattex PL700.

Koristite brusni papir ili otapalo poput acetona za uklanjanje ostataka ljepila s PU ukrasnih ploča.

Primjena: Odrežite gornji vrh kartuše iznad navoja (1). Pričvrstite plastični nastavak i dijagonalno odrežite vrh dodatka (2). Umetnite patronu u pištolj (3).

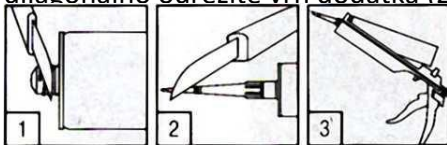

Nanesite ljepilo na jednu od podloga: 1) u točkama za izravnavanje neravnih podloga, 2) u valovima za bolje početno prijanjanje kod široke podloge ili 3) u ravnim linijama za manje površine. Za vanjsku upotrebu nanesite okomite linije.

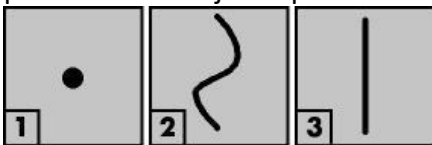

Otpustite okidač na pištolju nakon svakog nanošenja kako biste izbjegli curenje ljepila - nije primjenjivo na sklopive pištolje.

Lijepljenje ploča, plastičnih dekoracija, akustičnih ploča itd.:

Postavite ploču 1-2 cm od mjesta lijepljenja, zatim je gurnite u pravi položaj i dobro pritisnite. Po potrebi teže materijale poduprite ukrasnim čavlima. Ako je površina glatka i neoštećena, zalijepite ploče izravno. Za neravne površine preporučujemo korištenje malih drvenih ploča ili polistirenskih ili poliuretanskih traka (širina: 5-10 cm, debljina: 5-20 mm, širina između traka: 30-65 cm, ovisno o lijepljenim pločama).

b) Pričvršćivanje okvira vrata:

Henkel

Umetnite okvir vrata, poravnajte i pričvrstite gornju stranu. Nanesite POWER FIX na 3 točke sa svake strane okvira (utrošak: cca. 2 kartuše). Ako je otvor između zida i okvira veći od 2 cm, upotrijebite odstojnike prije umetanja okvira.

Dodatne upute

Predmeti se mogu pomicati 5-10 minuta nakon nanošenja ljepila. Minimalna temperatura primjene +10°C. Ljepilo je prikladno za unutarnju i vanjsku upotrebu. Treba isključiti visoku vlažnost / stalni kontakt s vodom.

Važne informacije

Čišćenje: Odmah nakon upotrebe ostatke očistite suhom krpom, a zatim acetonom ili mineralnim alkoholom. Preostalo ljepilo obrišite krpom prije nego što se ljepilo osuši.

Skladištenje: Čuvati na hladnom i suhom mjestu u originalno zatvorenoj ambalaži do 18 mjeseci. Ne skladištiti blizu topline, vatre i iskri. Proizvod se ne oštećuje smrzavanjem, ali se bolje čuva ako je zaštićen od mraza. Čuvati izvan dohvata djece. Nakon upotrebe proizvod dobro zatvoriti i ostatak potrošiti u kratkom vremenu.

Upozorenje: Tehnički list daje samo opće upute za uporabu proizvoda. Proizvođač jamči kvalitetu proizvoda, ali nema utjecaja na uvjete i izvedbu radova. Zbog postojanja različitih materijala na tržištu, preporučamo prethodno testiranje kako bi se provjerila prikladnost proizvoda za korištene materijale. Za dodatna pitanja obratite se našem stručnom tehničkom savjetniku, testiranje aplikacije potrebno je provesti individualno. Sigurnosne upute i informacije o zbrinjavanju proizvoda nalaze se u postojećem sigurnosno-tehničkom listu.

Henkel Croatia d.o.o.
Budmanijeva 1, 10000 Zagreb
01/6008 222,
ljepila@henkel.com,
www.pattex.com.hr

