Tehnični list

PATTEX FIX WOOD

Napredna tehnologija na osnovi topil - za notranjo uporabo

INSTANT TACK

Opis izdelka

Pattex FIX WOOD je profesionalno lepilo na osnovi disperzije z INSTANT TACK© tehnologijo. Pattex FIX WOOD ima takojšnji začetni oprijem in je narejen posebej za les in lesene površine.

Uporaba

Pattex FIX WOOD je narejen posebej za notranjo uporabo.
Pattex FIX WOOD je združljiv s širokim izborom podlag, kot so les, keramika, beton, lesonitne plošče, mavčne plošče, vezan les, MDF, polistiren, UPVC, veliko plastike*, opeka, kamen.

Lastnosti

- INSTANT TACK© formula na osnovi disperzije, brez topil
- Spojev ni potrebno podpreti z mehanskim utrjevanjem
- Začetni oprijem 100 kg/m2
- Visoka lepiona moč
- Po sušenju možno prebarvati
- Dober oprijem, še posebej les na les
- Zapolnjevanje razpok do 10 mm
- Enostaven nanos tudi pri nizkih temperaturah -10°C
- Rahel vonj

Tehnične lastnosti

Osnova: disperzija
Specifična teža: 1,3 g/cm³
Temperaturna odpornost: -20°C do +70°C
Odprti čas / delovni čas: približno 15 minut
Temperatura nanosa: +10°C do +40°C
Širina spoja za zatesnjevanje: max. 10mm
Začetni oprijem: 24-28g/cm²
Končna trdnost (DIN EN 205): 5 do 6 N/mm²
Primeri končne moči pri trajni obremenitvi pri različnih materialih (približne vrednosti):
les/les: 3 kg/cm2
aluminij/aluminij: ni primeren, priporočamo lepilo na osnovi tzopil ali Flextec
les/aluminij: 3 kg/cm2

Henkel

les/UPVC: 1 kg/cm2
Čas sušenja: 48 ur
Poraba na ravnih površinah: približno 300g/m²
Krčenje: približno 20%

Navodila za uporabo
Podlaga:
Pattex FIX WOOD je primeren za naslednje podlage: mavčne podlage (v notranjih prostorih), beton, celični beton, lahnjak, vlaknat beton, mavčne plošče, mavčne talne plošče, lesene materiale, in poliuretanske pene. Ni primeren za trajen stik z vodo.
Priprava podlage:
Lepljene površine morajo biti čiste in brez ostankov prahu, maščob ali olja. Površine ne smejo biti trajno vlažne.
Ena izmed površin mora biti porozna, kar zagotovi trden, varen spoj, saj mora voda izhlapeti.
V primeru močno vpojnih površin, kot so gips, MDF, glinasta opeka, je možno, da se lepilo prehitro posuši in se tako ne izoblikuje dober spoj.
Za dober spoj na vseh podlagah pred lepljenjem rahlo zmočite površino s pršenjem ali mokro krpo.
Za dve nevpojni podlagi ali podlagi občutljivi na vodo uporabite Pattex PL700.
Za odstranitev ostankov lepila na PU dekorativnih panelih uporabite brusni papir ali topilo, kot je aceton.

Nanos: Odrežite zgornjo konico kartuše nad vijačnim navojem (1). Privijte plastični nastavek in diagonalno odrežite konico nastavka (2). Vstavite kartušo v pištolo (3).

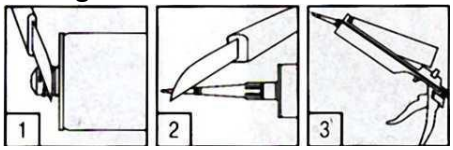

Lepilo nanesite na eno od podlag: 1) v pikah, da zgladite neravne podlage, 2) v valovih za večji začetni oprijem s široko podlago ali 3) v ravnih črtah za manjše površine. Pri zunanji uporabi nanesite navpične črte.

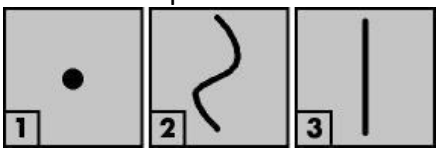

Po vsakem nanosu sprostite sprožilo na pištoli, da se izognete iztekanju lepila – ne velja za pregibne pištole.

Lepljenje panelov, plastičnih dekoracij, akustičnih panelov, itd.:
Panel položite 1-2cm od lepljene točke, nato ga potisnite v pravo pozicijo in dobro pritisnite. Če je potrebno, težje materiale podprite z dekorativnimi žeblji. Če je površina gladka in nepoškodovana, lepite panele direktno. Za neravne površine priporočamo uporabo majhnih lesenih plošč ali trakov iz polistirena ali poliuretana (širina: 5-10cm, debelina: 5-20mm, širina med trakovi: 30-65cm, glede na lepljene panele).

b) Pritrjevanje vratnih okvirjev:

Vstavite vratni okvir, poravnajte in pričvrstite zgornjo stran. POWER FIX nanesite na 3 točkah na vsaki strani okvirja (poraba: pribl. 2 kartuši). Če je odprtina med steno in okvirjem večja kot 2cm uporabite pred vstavljanjem okvirja distančnike.

Dodatna navodila

Predmete lahko premikamo še 5 – 10 minut po nanosu lepila. Minimalna temperatura nanosa +10°C. Lepilo je primerno za notranjo in zunanjo uporabo. Izključiti je treba visoko zračno vlago / trajni kontakt z vodo.

Pomembne informacije

Čiščenje: Takoj po uporabi očistite ostanke s suho krpo in nato še z acetonom ali mineralnim alkoholom. Ostanke lepila obrišite s krpo še preden se lepilo posuši.
Skladiščenje: Hraniti v hladnem, suhem prostoru, v originalno zaprti embalaži do 18 mesecev. Ne skladiščiti v bližini vročine, ognja in isker. Izdelek se ne poškoduje, če zmrzne, vendar je bolje skladiščen, če ga zaščitimo pred zmrzaljo. Hraniti izven dosega otrok. Po uporabi izdelka le-tega dobro zaprite, in preostanek uporabite v kratkem času.

Opozorilo: Tehnični list daje samo splošna navodila za uporabo izdelka. Proizvajalec zagotavlja kvaliteto izdelka, vendar nima vpliva na pogoje in izvajanje dela. Zaradi obstoja različnih materialov na tržišču, priporočamo predhodno testiranje, s katerim preverite ustreznost izdelka za uporabljane materiale. Za dodatna vprašanja se obrnite na našega strokovnega tehničnega svetovalca, testiranje nanosa se mora izpeljati individualno.
Varnostna navodila in **informacije o odstranjevanju izdelka** najdete v obstoječem varnostnem listu.

Henkel Slovenija
Industrijska ulica 23
2506 Maribor
lepilamb@henkel.com
www.pattex.si

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T11:01:59.387Z