

Tehnički list

PATTEX FIX WOOD

Opis proizvoda



Pattex FIX WOOD je profesionalni lepak na bazi disperzije sa INSTANT TACK® tehnologijom. Ima trenutno početno prianjanje i posebno je napravljen za drvo i drvene površine.

Korišćenje

Pattex FIX WOOD je posebno napravljen za unutrašnju upotrebu. Pattex FIX WOOD je kompatibilan sa širokim spektrom podloga kao što su drvo, keramika, beton, iverica, gips ploče, šperploča, MDF, polistiren, UPVC, mnoge plastike*, cigla, kamen.

Karakteristike

- INSTANT TACK® formula na bazi disperzije, bez rastvarača
- Spojve nije potrebno podupirati mehaničkom armaturom
- Početno prianjanje 100 kg/m²
- Visoka snaga lepljenja
- Može se farbati nakon sušenja
- Dobro prianjanje, posebno drvo na drvo
- Popunjavanje pukotina do 10 mm
- Lako se nanosi čak i na niskim temperaturama od -10°C
- Blag miris

Tehničke specifikacije

Osnova: disperzija

Specifična težina: 1,3 g/cm³

Otpornost na temperaturu: -20°C do +70°C

Radno vreme: oko 15 minuta

Temperatura primene: +10°C do +40°C

Širina zaptivne spojnice: max. 10 mm

Početno prianjanje: 24-28g/cm²

Krajnja čvrstoća (DIN EN 205): 5 do 6 N/mm²

Primeri krajnje čvrstoće pod stalnim opterećenjem za različite materijale (približne vrednosti): drvo/drvo: 3 kg/cm²

aluminijum/aluminijum: nije prikladno, preporučujemo lepak na bazi tzopil ili

Flextec drvo/aluminijum: 3 kg/cm² drvo/UPVC: 1 kg/cm²

Vreme sušenja: 48 sati

Potrošnja na ravnim površinama: cca 300g/m²

Skupljanje: oko 20%



Uputstva za korišćenje

Pattex FIX WOOD je prikladan za sledeće podloge: gipsane podloge (u unutrašnjim prostorima), beton, čelijski beton, lagani beton, vlaknasti beton, gipsane ploče, gipsane podne ploče, drvene materijale i poliuretanske pene. Nije prikladan za stalni kontakt sa vodom.

Priprema podloge:

Lepljene površine moraju biti čiste i bez prašine, masnoća ili ostataka ulja. Površine ne smeju biti trajno mokre.


Jedna od površina mora biti porozna, što osigurava čvrst, siguran spoj, jer voda mora isparavati. Kod jako upijajućih površina kao što su gips, medijapan, glinena opeka, moguće je da se lepak prebrzo osuši i da se ne napravi dobar spoj.

Za dobro prijanjanje na svim podlogama, lagano navlažite površinu sprejom ili mokrom krpom pre lepljenja.


Za 2 neupijajuće ili vodoosetljive podloge koristite Pattex PL700.

Koristite brusni papir ili rastvarač poput acetona za uklanjanje ostataka lepka sa PU ukrasnih ploča.

Primena: Odsecite gornji vrh kartuše iznad navoja (1). Pričvrstite plastični nastavak i dijagonalno odsecite vrh dodatka (2). Umetnite patronu u pištolj (3).

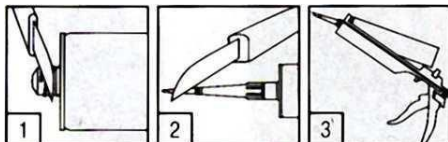

Nanesite lepak na jednu od podloga: 1) u tačkama za izravnavanje neravnih podloga, 2) u talasima za bolje početno prijanjanje kod široke podloge ili 3) u ravnim linijama za manje površine. Za spoljašnju upotrebu nanesite vertikalne linije.

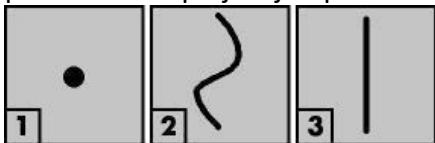

Otpustite okidač na pištolju nakon svakog nanošenja kako biste izbegli curenje lepka - nije primenljivo na sklopive pištolje.

Lepljenje ploča, plastičnih dekoracija, akustičnih ploča itd.:

Postavite ploču 1-2 cm od mesta lepljenja, zatim je gurnite u pravi položaj i dobro pritisnite.

Po potrebi teže materijale poduprite. Ako je površina glatka i neoštećena, zalepite ploče direktno. Za neravne površine preporučujemo korišćenje malih drvenih ploča ili polistirenskih ili poliuretanskih traka (širina: 5-10 cm, debljina: 5-20 mm, širina između traka: 30-65 cm, zavisno od lepljenih ploča).



b) Pričvršćivanje okvira vrata:

Umetnite okvir vrata, poravnajte i pričvrstite gornju stranu. Nanesite proizvod na 3 tačke sa svake strane okvira (utrošak: cca. 2 kartuše). Ako je otvor između zida i okvira veći od 2 cm, upotrebite odstoynike pre umetanja okvira.

Dodatna uputstva

Predmeti se mogu pomerati 5-10 minuta nakon nanošenja lepka. Minimalna temperatura primene +10°C. Lepak je prikladan za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Treba isključiti visoku vlažnost / stalni kontakt sa vodom.

Važne informacije

Čišćenje: Odmah nakon upotrebe ostatke očistite suvom krpom, a zatim acetonom ili mineralnim alkoholom. Preostali lepak obrišite krpom pre nego što se lepak osuši.

Skladištenje: Čuvati na hladnom i suvom mjestu u originalno zatvorenoj ambalaži do 18 meseci. Ne skladištiti blizu toplote, vatre i iskri. Proizvod se ne oštećuje smrzavanjem, ali se bolje čuva ako je zaštićen od mraza. Čuvati izvan domašaja dece. Nakon upotrebe proizvod dobro zatvoriti i ostatak potrošiti u kratkom vremenu.

Upozorenje: Tehnički list daje samo opšta uputstva za upotrebu proizvoda. Proizvođač garantuje kvalitet proizvoda, ali nema uticaja na uslove i izvedbu radova. Zbog postojanja različitih materijala na tržištu, preporučamo prethodno testiranje kako bi se proverila prikladnost proizvoda za korišćene materijale. Za dodatna pitanja obratite se našem stručnom tehničkom savetniku, testiranje aplikacije potrebno je sprovesti individualno. Sigurnosna uputstva i informacije o zbrinjavanju proizvoda nalaze se u postojećem sigurnosnotehničkom listu.

Henkel Srbija d.o.o.

Bulevar oslobođenja 383, 11040 Beograd, Srbija
Tel: +381-11-207-22-00, www.pattex.rs

