



# PATTEX

## Re-New

### OSOBI NE

Pattex Re-New za sanitarne primene je jednokomponentni silikonski premaz na bazi vode i sa odličnom otpornošću na buđ koji je odmah spreman za korišćenje. Proizvod se nanosi kao premaz na silikonskim zaptivačima u trouglastim spojevima radi poboljšanja izgleda (prekrivanje mrlja/buđi, popunjavanje malih pukotina itd.). Pattex Re-New stvrdnjava se na sobnoj temperaturi i stvara elastičan, dugotrajan silikonski premaz.

Pattex Re-New pruža trostruki sistem zaštite koji osigurava dugotrajnu otpornost na buđ:

- Uklanja buđ sa površine
  - Zaustavlja rast buđi na površini
  - Sprečava stvaranje spora buđi
- 
- Izuzetno prijanjanje na postojeće stare silikonske zaptivače
  - Pogodno za prekrivanje silikona u boji (debljina premaza  $\geq 1$  mm)
  - Pogodan za vertikalne i horizontalne trouglaste spojeve
  - Nema potrebe za uklanjanjem postojećeg zaptivača pre upotrebe
  - Bez mirisa
  - Jednostavan za korišćenje
  - Jednostavna korekcija: Sveži proizvod moguće je ukloniti vodom

### PODRUČJE PRIMENE

Pattex Re-New preporučan je za:

- Osvežavanje trouglastih fuga u kupatilima, tuševima, WC-ima, vešernicama, kuhinjama
- Osvežavanje trouglastih spojeva između sanitarne opreme (umivaonika i sudopera) i pločica (pod, zidovi, plafon)
- Popravak oštećenih silikonskih zaptivača (trouglastih spojeva) – postojeće silikonske zaptivače moguće je pokriti

### STANDARDI

- U skladu s ISO 846-B Mikrobiološki rast: Razina 0-1
- EN 15301-1 Reakcija na vatru: Klasa E
- VOC označavanje emisija (Francuska) Klasa A+



### TEHNIČKI PODACI

#### Nestvrdnuti proizvod

- Baza: Silikon na bazi vode
- Miris: Neznatan
- Temperatura primene:  $+5^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$  (podloga i okolina)
- Konzistencija: Viskozna tečnost
- Gustina:  $\sim 1.30$  g/ml (ISO 2811-1)
- Vreme stvaranja kožice:  $\sim 20$  minuta ( $23^{\circ}\text{C}$ , 50% r.h.)
- Brzina stvrdnjavanja:  $\sim 2$  mm / 24 sata ( $23^{\circ}\text{C}$ , 50% r.h., film 2 mm)


#### Stvrdnuti proizvod

- Izgled: Mat bela površina
- Miris: Bez mirisa
- Čvrstoća materijala:  $\sim 20$  (ISO 868)
- 100% Apsolutna vrednost:  $\sim 0.3$  N/mm<sup>2</sup> (ISO 8339-A, staklo)
- Zatezna čvrstoća:  $\sim 0,4$  N/mm<sup>2</sup> (ISO 8339-A, staklo)
- Prekidno istezanje:  $\sim 400$  % (ISO 8339-A, staklo)
- Oporavak elastičnosti:  $\sim 85$  % (ISO 7389-A, 100%, staklo)
- Skupljanje:  $\sim 28$  % (ISO 10563)
- Sposobnost kretanja: 25 %
- Temperatura primene:  $-50^{\circ}\text{C}$  do  $120^{\circ}\text{C}$

## PRIMENA

Dimenzije spojeva:

Pre primene proverite jesu li dimenzije aplikatora prikladne za spoj: Postavite aplikator pod uglom (cca 90°) u odnosu na spoj – razmak između postojećeg zaptivača i aplikatora treba biti najmanje 1 mm (⇒ rezultirajuća debljina premaza = 1 mm; više u zavisnosti između dimenzije spoja i debljine premaza videti u donjoj tablici).

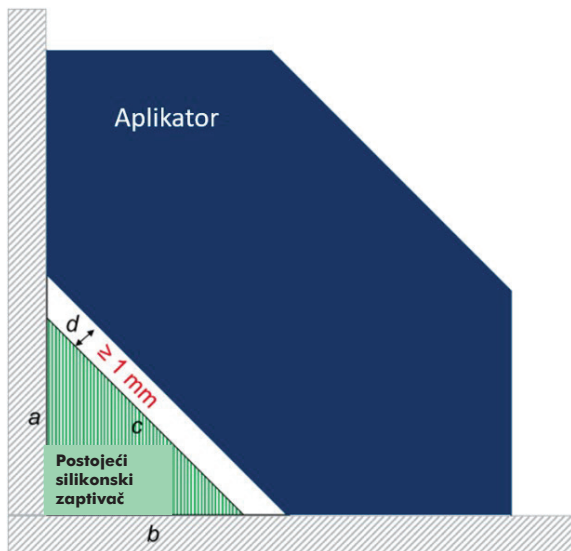

Dimenzija spoja [mm]			Rezultirajuća debljina [mm]
a (visina)	b (dubina)	c (širina)	d
3,0	4,0	5,0	<b>2,8</b>
3,5	3,5	4,9	<b>2,0</b>
4,0	4,0	5,7	<b>1,7</b>
4,5	4,5	6,4	<b>1,3</b>
5,0	5,0	7,1	<b>1,0</b>
5,5	5,5	7,8	<b>0,6</b>
6,0	6,0	8,5	<b>0,2</b>
6,4	6,4	9,0	<b>0,0</b>

## PRIPREMA PODLOGE

Spojnicu za popravku/osvežavanje mora biti čista, suva, bez ulja, masti, prašine i ostalih čestica. Ako je potrebno, pre nanošenja tretirajte postojeći zaptiveni spoj odgovarajućim sredstvom za uklanjanje buđi kako biste uklonili kontaminaciju.

## NANOŠENJE

Skinite poklopac i postavite aplikator pod uglom (cca 90°) u odnosu na spoj, tako da rubovi aplikatora imaju pun kontakt s obe strane spoja. Istisnite proizvod dok pomerate aplikator duž spoja pazeći da proizvod bude u punom kontaktu sa zaptivačem koji se nanosi.

U slučaju uspravnih spojeva preporučljivo je naneti Pattex Re-New & Bathroom Re-New počevši od podloge.

Ako je potrebno ponovite postupak zaglađivanja sa aplikatorom. Očistite aplikator nakon primene i vratite poklopac.

## VREME SUŠENJA

Ostavite da se osuši najmanje 6 sati pre kontakta s vodom.

## OGRANIČENJA

Čuvati na hladnom i suvom mestu, zaštićeno od mraza. Ne može se farbati.

Nemojte koristiti na bitumenskim podlogama ili na građevinskim materijalima koji bi mogli ispuštati ulja, plastifikatore ili rastvarače koji bi mogli štetno uticati na proizvod.

Nije prikladno za područja stalnog potapanja, tuševe, mokre prostorije ili trajnu vlagu.

Nije prikladno za korišćenje na ogledalima ili prirodnom kamenju.

## SKLADIŠTENJE

12 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnoj ambalaži na suvom mestu zaštićenom od direktnog sunčevog svetla i na temperaturi između +2°C i 30°C. Otvorene proizvode treba potrošiti u roku od 1 meseca.

## POTROŠNJA

Potrošnja zavisi od debljine nanesenog premaza.

Otprilike 28 ml proizvoda potrebno je za premazivanje 1 metra trouglastog spoja zaptivača sa slojem od 2 mm.

Otprilike 13 ml proizvoda potrebno je za premazivanje 1 metra trouglastog spoja zaptivača sa slojem od 1 mm.

U proseku je sadržaj proizvoda dovoljan za premazivanje cca. 3,5 m – 7,5 m tipičnog trouglastog zaptivnog spoja.

## PAKOVANJE

80 ml LDPE boca s aplikatorom i čepom

## ZDRAVLJE I SIGURNOST

Pre primene proizvoda, molimo pogledajte odgovarajući list o sigurnosti materijala koji je dostupan na zahtev.

Ovde sadržane informacije, posebno preporuke za rukovanje i korišćenje naših proizvoda, temelje se na našem profesionalnom iskustvu. Budući da se materijali i uslovi mogu razlikovati za svaku nameravanu primenu, te su stoga izvan našeg područja uticaja, snažno preporučujemo da se u svakom slučaju sprovede dovoljno testova kako bi se proverila prikladnost naših proizvoda za nameravanu upotrebu. Pravna odgovornost ne može se prihvatiti na temelju sadržaja ovog tehničkog lista ili bilo kojeg usmenog saveta, osim ako ne postoji slučaj namernog lošeg ponašanja ili grubog nemara s naše strane ili ako se dogodi povreda ili smrt ili slučaj odgovaranja prema primjenjivim zakonskim odredbama. Ovaj tehnički list nadoknađuje sva prethodna izdanja relevantna za ovaj proizvod. Takođe ovaj tehnički list se odnosi samo na proizvode proizvedene na određenoj proizvodnoj lokaciji.



**Henkel Srbija d.o.o.**

Bulevar oslobođenja 383, 11 000 Beograd  
Telefon: 011/207 22 00 • Fax: 011/207 22 55  
[www.pattex.rs](http://www.pattex.rs)