# Palma Fa Normál

## Faragasztó

### JELLEMZŐI

- Felhasználáskész
- Vizes diszperziós
- Áttetszőre szárad

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A ragasztóanyag mindenfajta faáru és műanyag dekorációs lap ragasztására szolgál. Használható barkácsolásnál, szerelésnél (köldökcsap, csapos kötések, szélesítő és hosszabbító toldások), fugaragasztásra, tömör fa ragasztására és felületragasztásra (furnérozás, farostlemezek, dekoritlapok és hasonlók).

### ALKALMAZÁS

A ragasztási film enyhén opálos, áttetsző. A ragasztó felhasználását szobahőmérsékleten, optimálisan 14°C felett kell végezni. Alkalmazható egy- vagy kétoldalas kenéssel is. Az előkészített felületekre a ragasztóanyag felhordható ecsettel, kenőlappal, illetve hengerrel, gépi úton. Kötési idő a kezdeti szilárdsághoz 3–5 óra, a továbbfeldolgozáshoz 18–24 óra pihentetési idő szükséges. A végleges kötésszilárdságot a ragasztás 24 óra alatt éri el. A ragasztandó fa nedvességtartalma 10±2% legyen. A ragasztófelesleg a ragasztást követően vízzel eltávolítható, száradás után a ragasztóanyag vízoldhatatlan réteget képez, amelyet csak mechanikus úton lehet eltávolítani.

### HOGYAN KELL RAGASZTANI?

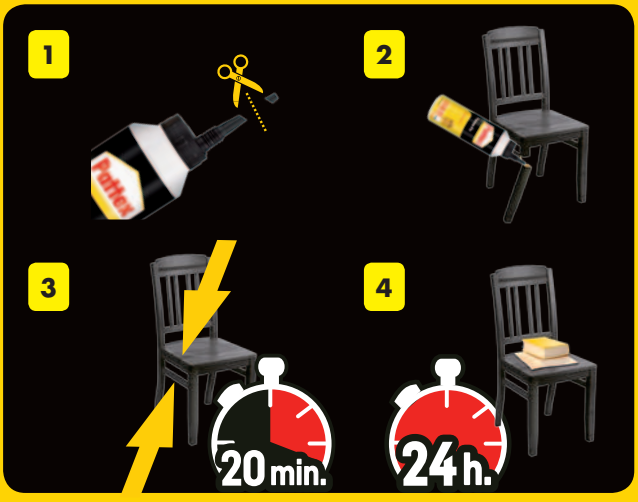

**KISZERELÉS: 250 G, 750 G**

### FONTOS TUDNIVALÓK

Tárolás: Fagyveszélyes! Szállítása és tárolása csak 5–30°C-on, zárt edényben történhet. Eltartható a gyártástól számított 12 hónapig. A gyártás időpontját lásd a csomagoláson (év/hónap/nap). A ragasztóanyag a hazai és a nemzetközi rendeletek értelmében nem veszélyes. Csatornába önteni nem szabad. A ragasztóanyagot a kifehéredési pont alatti hőmérsékleten alkalmazni nem szabad, mivel ez alatt a hőmérséklet alatt a ragasztó nem köt meg! A Palma Fa Normál ragasztó ne érintkezzen vas szerszámmal (elszíneződés miatt).

### ÖSSZETÉTEL

Vinilacetát kötőanyagú, nagy kötési szilárdságú ragasztóanyag.

### MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| Vízállósági fokozat: | D2 (EN204) |
| Kiadósság: | 100–200 g/m² |
| Szárazanyag-tartalom: | 47,5-52,5% |
| Viszkozitás: | 8-15 Pas |
| Nyitottt idő: | 8 perc |
| Kifehéredési pont: | 5°C |

DRIES TRANSPARENT

D2

Pattex

# Ha ragasztás, akkor Pattex

## KISZERELÉS

| | | |
|---|---|---|
| Csomagolás: | 250 g flakon | 750 g flakon |
| Gyüjtőcsomagolás: | 12 db/ karton | 12 db/ karton |

## MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

☎ 06 30/919-2926

**Figyelem!** A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.

**Henkel Magyarország Kft. Ragasztás Technológiák Üzletág**
H-1117 Budapest, Dávid Ferenc utca 2. • Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543 • www.pattex.hu

Henkel This document is ...