

Palma Fa Vízálló

Vízálló faragasztó (D3)



JELLEMZŐI

- Felhasználáskész
- Egykomponensű
- Vizes diszperziós
- Áttetszőre szárad


ALKALMAZÁSI TERÜLET

A ragasztóanyag mindenfajta faáru és műanyag dekorációs lap belső és külső téri szerelési munkáira (például ajtó, ablak, konyhai munkapultok stb.) alkalmas. Használható barkácsolásnál, szerelésnél (köldökcsep, csapos kötések, szélesítő és hosszabbító toldások), fugaragasztásra, tömör fa ragasztására és felületragasztásra (furnérozás, farostlemez, dekorítlapok és hasonló). Csónaképítésre nem alkalmas.

ALKALMAZÁS

A ragasztási film enyhén opálos, áttetsző. A ragasztó felhasználását szobahőmérsékleten, optimálisan 14°C felett kell végezni. Alkalmazható egy- vagy kétoldalas kenéssel is. Az előkészített felületekre a ragasztóanyag felhordható ecsettel, kenőlappal, illetve hengerrel, gépi úton. Kötési idő a kezdeti szilárdsághoz 3–5 óra, a továbbfeldolgozáshoz 24 óra pihentetési idő szükséges. A végleges kötőszilárdságot a ragasztás 24 óra alatt éri el. A ragasztandó fa nedvességtartalma 10±2% legyen. A D3-as vízállósági fokozat csak a munkadarabok pontos illesztése, a feldolgozási előírások szigorú betartása mellett biztosítható. A ragasztófelesleg a ragasztást követően vízzel eltávolítható, száradás után a ragasztóanyag vízzoldhatatlan réteget képez, amelyet csak mechanikus úton lehet eltávolítani.

HOGYAN KELL RAGASZTANI?

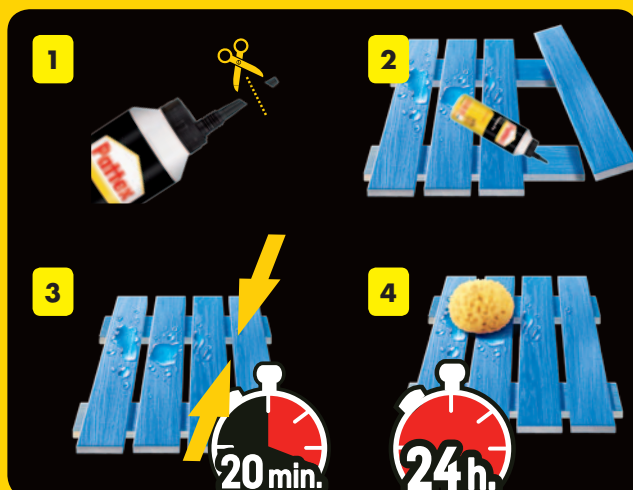

KISZERELÉS: 250 G, 750 G

FONTOS TUDNIVALÓK

Tárolás! Fagyveszélyes! Szállítása és tárolása csak 5–30°C-on, zárt edényben történhet. Eltartható a gyártástól számított 12 hónapig. A gyártás időpontját lásd a csomagoláson. A ragasztóanyag a hazai és a nemzetközi rendeletek értelmében nem veszélyes. Csatornába önteni nem szabad. A ragasztóanyagot a kifehéredési pont alatti hőmérsékleten alkalmazni nem szabad, mivel ez alatt a hőmérséklet alatt a ragasztó nem köt meg! A Palma Fa Vízálló ragasztó ne érintkezzen vas szerszámmal (elszíneződés miatt).

MŰSZAKI ADATOK

Vízállósági fokozat:	D3 (EN204)
Kiadósság:	150–200 g/m ²
Szárazanyag-tartalom:	50±2%
Viszkozitás:	9–15 Pas
Nyitott idő:	8 perc
Kifehéredési pont:	7°C





**Ha ragasztás,
akkor Pattex**

KISZERELÉS

Csomagolás:	250 g flakon	750 g flakon
Gyűjtőcsomagolás:	12 db/ karton	12 db/ karton

ÖSSZETÉTEL

Vinilacetát kötőanyagú, nagy kötési szilárdságú ragasztóanyag.

SZÁRMAZÁSI HELY

Magyarország

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

☎ 06 30/919-2926

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.

Henkel Magyarország Kft. Ragasztás Technológiák Üzletág
1095 Budapest, Lechner Ödön Fásor 10/B Telefon: +36 (1 372) 5555

