

Fiche du produit



Fiche du produit
Révision: 3
Fait le : 10.09.2021
Nombre de pages : 3

Pritt Colle Multi-usages : transparente

Colle universelle à base d'amidon et d'eau

CARACTERISTIQUES

- Colle universelle à base d'eau pour l'artisanat et les loisirs.
- Transparent incolore ou transparent vert / rose
- Conforme à la norme CE EN 71
- Sans solvant
- 97% d'ingrédients naturels
- Lavable à 20°C
- Flacon d'application facile : points, ligne ou plus grande surface avec un film fin
- Moins de froissement du papier que les autres colles à base d'eau
- Convient pour le carton, le papier, le feutre, le liège, le cuir, le bois, le métal, le verre, les plastiques (sans PE et PP) et bien d'autres encore

CHAMP D'APPLICATION

Adhésifs multi-usages pour la maison, le jardin d'enfants, l'école et le bureau. Idéal pour l'artisanat et les loisirs.

MODE D'EMPLOI

Pré traitement

Nettoyer la surface du matériau avant de le coller. La meilleure force de collage sera obtenue si la surface est sèche et exempte de poussière et de graisse. Les surfaces très lisses doivent être rendues rugueuses avec du papier de verre. Enlever les couches d'oxyde des métaux, par exemple l'aluminium, avant le collage.


Application

Appliquer une fine couche de colle polyvalente Pritt sur un côté, joindre et fixer les pièces ensemble.

Le temps de séchage dépend de la quantité de colle appliquée, de la température, de l'humidité et du support. Une faible utilisation de colle entraîne un séchage plus rapide. Les supports poreux comme le papier et le carton sèchent plus vite que les supports non poreux comme les papiers enduits, les films, les plastiques ou les métaux. Un temps humide prolonge le temps de séchage.

Uniquement dans le cas de deux surfaces non poreuses, rapprocher les pièces, les séparer et les laisser sécher partiellement pendant environ 10 minutes, puis les réunir.

Pour un séchage plus rapide, utiliser moins de colle en adoptant de préférence la position d'application en surface (voir image à gauche ; à droite : application par points ou par lignes).

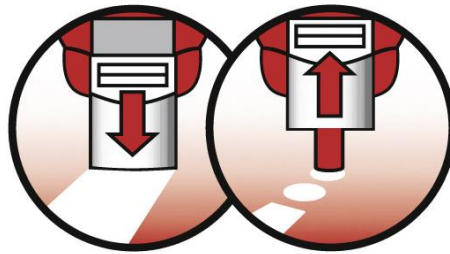

Après un mauvais positionnement fortuit des pièces, la colle universelle Pritt permet un repositionnement facile. Tant que la colle est encore humide, les pièces réunies développent une bonne force d'adhérence. En cas d'éclaboussures ou de tâches sur des tissus ou d'autres surfaces, la colle polyvalente Pritt est parfaitement lavable à froid sans résidus de colle ou de couleur.

DONNEES TECHNIQUES

Composition	Adhésif à base d'amidon et d'eau
Densité	ca. 1.20 – 1,24g/cm ³ .
pH	4.0 – 4.4
Matière sèche	50-53 %
Viscosité	Approx. 15000 mPas
Durée de conservation	12 mois à température ambiante

LIMITATIONS

Conservation

Garder hermétiquement fermé et stocker dans un endroit sec et frais. Éviter les températures inférieures à 5°C et supérieures à 50°C.

SANTE ET SECURITE

Avant d'utiliser le produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante, disponible sur demande.



« Les informations fournies dans cette fiche technique (TDS), y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit, sont basées sur notre connaissance et notre expérience du produit à la date de cette TDS. Le produit peut avoir une variété d'applications différentes ainsi que des conditions d'application et de travail différentes dans votre environnement qui sont hors de notre contrôle. Henkel n'est donc pas responsable de l'adéquation de notre produit aux processus et conditions de production pour lesquels vous l'utilisez, ainsi que des applications et résultats prévus. Nous vous recommandons vivement d'effectuer vos propres essais préalables pour confirmer l'adéquation de notre produit.

Toute responsabilité relative aux informations contenues dans la fiche technique ou à toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit concerné est exclue, sauf accord contraire explicite et sauf en cas de décès ou de dommages corporels causés par notre négligence et toute responsabilité en vertu de toute loi obligatoire applicable en matière de responsabilité du fait des produits. »

Henkel Belgium, Esplanade 1,
postbus/bte 101, 1020 Brussel/Bruxelles,
Tel: +32 2 421 29 99
Site internet : <https://www.prittworld.be>

Henkel Nederland, Brugwal 11,
3432 NZ Nieuwegein,
Tel: 030-60 73 438
Site internet : <https://www.prittworld.nl>