



Expert de l'étanchéité depuis 1957

MAISON FAÇADE Résiste aux intempéries

Le Mastic façade est un Polymère hybride (hormis Façade Ton Pierre crépi = Acrylique)

DESTINATIONS

- Tous types de joints : sanitaires, fissures, raccordement, collages souples.
- Toutes conditions : intérieur/ extérieur. Application facile, même à 5°C
- Tous matériaux : émail, porcelaine, verre, grès, faïence, carrelage, céramique, tôle émaillée, résine de synthèse, acrylique, béton, aluminium, bois, pierre...

BENEFICES

- Excellente résistance aux variations de température (-40° à +90°C), aux UV, aux intempéries, à l'immersion à l'eau.
- Joint sans retrait, sans encrassement.
- Collage souple, puissant, résistant aux vibrations et avec un fort tack.
- Peut être peint avec toute peinture à l'eau, autre peinture, faire un essai au préalable.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc, gris RAL 7016, brique, existe en Ton pierre effet crépi (Formule acrylique)
Formule	Mastic mono composant à base de polymère hybride
Etiquetage de danger	NON
Conditionnement	Cartouche de 280ml
Consommation	15 mètres de joint
Conservation	12 mois avant ouverture, 3 mois après ouverture Tenir à l'abri du gel
Temps de séchage	1h en surface, 48h au cœur du joint
Température d'application	+5°C à +40°C
Résistance température après Application	-40°C à +90°C
Nettoyage des outils	Chiffon sec

MISE EN OEUVRE

- Le support doit être propre, dégraissé, et dépoussiéré.
- Couper l'extrémité de la cartouche avec le **Cutter&Lisseur de Rubson**.
- Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité.

Collage : appliquer le produit par plot ou cordon sur l'un des supports. Assembler immédiatement les surfaces et presser fortement. L'objet est repositionnable dans les 15 min. Pour les collages des objets lourds au plafond ou à la verticale, maintenir jusqu'à la prise complète du mastic.

Joints et fissures : Appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant. Lisser le joint avec le Cutter & Lisseur de Rubson. Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation. Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon sec.


FICHE TECHNIQUE

Maison Façade


Mise à jour : 17/09/2024

Emissions COV

Pour le Haute Résistance Facade blanc et gris :

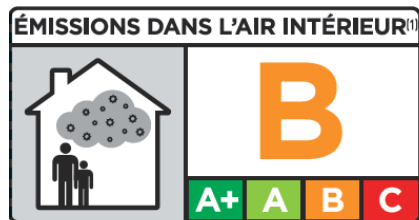

Pour le Haute Résistance facade Brique :

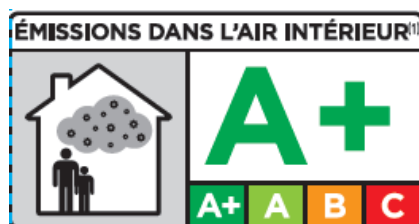

Données de sécurité

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.



Expert de l'étanchéité depuis 1957

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

Élimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

HENKEL France

245, rue du Vieux Pont de Sèvres

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Maison Façade

Mise à jour : 17/09/2024